

合成樹脂(アクリル)塗料

エアラッカー エコ



より美しく、より鮮やかに
環境対応型
スプレー

エアラッカーエコは非トルエン・非キシレン・非エチルベンゼン・無鉛タイプのスプレーです。高耐久性が要求される機械器具・金属・家電・家具などの屋内木工製品などの各種素材に対して塗装でき、良好な仕上がり感と塗膜性能が得られます。速乾性で、塗装後数分で運搬、積重ね等に支障がなく塗装作業性に優れています。

環境対応

トルエン・キシレン・エチルベンゼン・鉛・六価クロム・フタル酸エステル・オゾン層破壊物質を使用しない、環境に優しいスプレーです。

優れた耐久性

日光や雨に強く、光沢も優れています。

優れた付着性

各種素材に対し、密着性に優れます。

優れた乾燥性

速乾性で塗装作業性に優れています。

色 種

- 常備色：全8色
(クリアー・つや消しクリアー・白・つや消し白・黒・つや消し黒・銀・赤)
- ご指定色も承ります (48本以上)
・塗色によっては再現できない場合がございますので、予めご相談ください。
・ご指定色は納品まで約1カ月かかります。詳しくはお問い合わせください。

用 途 ※屋内外で使用できます

- 鉄用・屋内外木部(床を除く)
- 機械機器・電気器具
- 家具などの金属製品・木工製品

COLOR

■ 常備色 【全8色】

クリアー



つや消しクリアー



白



つや消し白




黒



つや消し黒



銀



赤



※上記常備色はエアラッカー常備色見本帳に対応していますが、多少異なる塗色がありますので、ご了承ください。(つや消し白)は新色となります。
※当パンフレットは印刷の色につき、実際の色目とは多少異なります。



NET. 300ml
第二石油類 120ml
ジメチルエーテル

可燃性 火気厳禁

【塗装面積と乾燥】

- 標準塗り面積：0.8～1.2㎡(2回塗り)
- 乾燥時間：30～50分(気温23℃)
- 塗り重ね時間：15～25分

(一社)日本塗料工業会登録

登録番号	I02040
ホルムアルデヒド放散等級	F☆☆☆☆
問合せ先	http://www.toryo.or.jp

【使用方法】

- 天気の良い湿度の低い日を選んで塗ってください。
- 塗る面のゴミ、油分、さび、かび、ワックスなどを取ってください。
- 塗料については困る周囲は、あらかじめ新聞紙・マスキングテープなどでおおってください。
- 有機溶剤が含まれていますので、塗装中だけではなく、塗装後乾燥中も換気をよくして蒸気を吸い込まないようにしてください。
- 使用するときは、（攪拌球の音がしてから約 30 秒間）容器を振り動かして混ぜ、使用時も時々振り動かしてください。
- 容器をさかさにした状態では吹きつけできません。
- 塗料を吹きつけるとき、塗る面と噴出口との間は、15 ～ 25cm の間隔をとってください。
- 目立たない部分で試し塗りをし、色・噴射状態・乾燥性、下地への影響、付着性などをよく調べて異常がないか確かめてから塗ってください。
- 一度に厚塗りをしないで、塗る面と平行に移動しながら、ややうすめにまんべんなく 2 ～ 3 回くらい塗り重ねてください。
- 使用後は、噴出口が詰まらないよう容器をさかさにし 2 秒くらい空吹きをし、噴出口をよく拭いてからふたをしてください。

【ガス抜きキャップの使用方法】


- ガス抜き作業は、必ず中身を使い切ってから火気のない屋外で行ってください。
- 塗料が飛び散っても差し支えない平らな場所で行ってください。

〈ガス抜き方法〉

① 指で図の様に噴射ボタンを外してください。

② 図の様に新聞紙等の上でキャップ天面を上にし、中央穴にノズルを合わせて缶を押し込み固定させてください。

③ 完全に噴射音が消えてから缶とキャップを分別して廃棄してください。

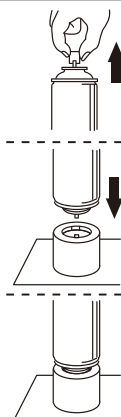

【成分】

酢酸ノルマル-ブチル、1-ブタノール、イソブチルアルコール、イソプロピルアルコール、ブチルセロソルブ、ニトロセルローズ

【一般性能】

試験項目	結 果	規 格	試験方法
容器の中での状態	合格	かき混ぜた時硬い塊がなく一様になること	JIS K5600 - 1 - 1
乾燥性	合格	硬化乾燥が 2 時間以内（23℃）	JIS K5600 - 1 - 1
塗装作業性	合格	エアゾール吹き付け作業に支障のないこと	JIS K5600 - 1 - 1
塗膜の外観	合格	塗膜の外観に異常のないこと	JIS K5600 - 1 - 1
塗膜の色	合格	見本品と比べて差異が少ないこと	JIS K5600 - 4 - 3
常温貯蔵安定性	合格	6 ヶ月間貯蔵しても異常のないこと	JIS K5600 - 2 - 7
隠蔽力	合格	見本品と比べて、隠蔽力に差異少ないこと	JIS K5600 - 4 - 1
60 度光沢度	合格	80 以上	JIS K5600 - 4 - 7
鉛筆引っかかり値	合格	H B 以上	JIS K5600 - 5 - 4
耐屈曲性	合格	3mmφ、180度折り曲げで異常のないこと	JIS K5600 - 5 - 1
耐衝撃性	合格	300g 1/2R 30cmで異常のないこと	JIS K5600 - 5 - 3
耐粘着性	合格	40℃×18時間、300g荷重で異常のないこと	JIS K5600 - 3 - 6
耐水性	合格	23℃水道水浸漬24時間で異常のないこと	JIS K5600 - 6 - 2
耐湿性	合格	50℃ 湿度95%以上 24時間で異常のないこと	JIS K5600 - 7 - 2
耐揮発油	合格	JIS 2 号揮発油浸漬23℃、2時間で異常のないこと	JIS K5600 - 6 - 1
付着性（クロスカット法）	合格	分類 2 以下（2mm）	JIS K5600 - 5 - 6

* 塗膜試験は、白の標準塗装工程による * 上記の試験データは、弊社試験によるものであり保証値ではありません。



イサム塗料株式会社

東京支店 〒335-0014 埼玉県戸田市喜沢南1-5-37 TEL:048(444)0136 FAX:048(444)0138
 名古屋支店 〒452-0824 名古屋市西区こも原町8-2 TEL:052(502)0136 FAX:052(502)0174
 大阪支店 〒532-0035 大阪市淀川区三津屋南3-9-8 TEL:06(6308)1363 FAX:06(6308)1348
 福岡支店 〒811-2304 福岡県粕屋郡粕屋町仲原2777-1 TEL:092(611)1360 FAX:092(623)8430
 仙高出張所 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町4-2-21 TEL:022(206)6136 FAX:022(208)5136
 滋賀工場 〒525-0072 滋賀県草津市笠山8-2-1 TEL:077(562)1360 FAX:077(562)1364
 札幌 TEL:011(823)1360 広島 TEL:082(291)1234



イサムエアゾール工業株式会社

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲2-15-24 TEL:06(6458)8877 FAX:06(6458)8800

<http://www.isamu-aer.co.jp/>