


イサムフロー-WA NEW

イサムフロー-WA NEWは、作業の安全性と、防塵効果や経済性を兼ね備えた水性塗床材です。消防法による規制を受けず、塗り替え用としても高い性能を発揮します。



特長



- 水性塗料なので作業が安全で、水で希釈してローラー2回塗りで仕上げられます。
- カラフルな仕上がりりと防塵効果が得られます。
- 乾燥性に優れています。
- 速乾仕上がりです。
- 低コストの防塵塗床材です。

注) 一度に厚塗りをすると乾燥が不十分となるため、厚塗りは避けてください
注) 常に水の溜まる場所への施工は避けてください

用途(施工場所)



- 一般工場、倉庫
- マンションオフィスの廊下
- 学校、病院施設
- モルタル・コンクリート・アスファルト面の防塵保護
- 溶剤が使えない場所、溶剤を避けたい場所


製品荷姿

材料名	容量
アクアートWシーラー	15kg
イサムフロー-WA NEW	15kg




標準施工仕様

■コーティング工法

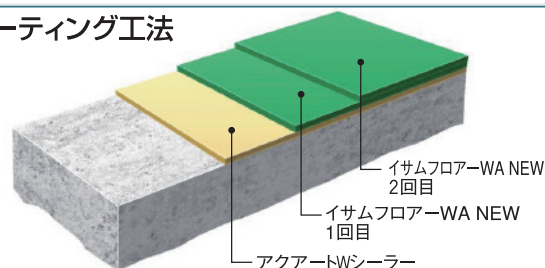


工程	使用材料	調合比	希釈率 (%)	塗布量 (kg/m ²)	塗装方法	乾燥時間 (23℃)
下塗り	アクアートWシーラー	1液	無希釈	0.15~0.20	ローラー 刷毛など	5~72時間
上塗り-1	イサムフロー-WA NEW	1液	清水 0~10	0.15~0.20	ローラー 刷毛など	3時間以上
上塗り-2	イサムフロー-WA NEW	1液	清水 0~10	0.15~0.20	ローラー 刷毛など	最終養生 24時間以上

■ノンスリップ工法 (ノンスリップ仕上げ)

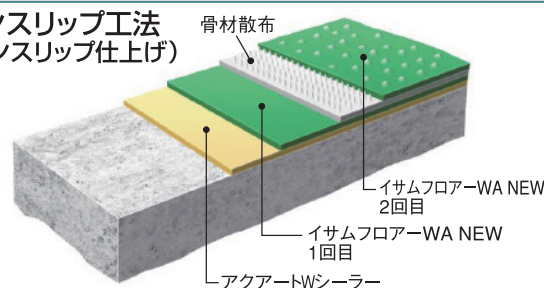

工程	使用材料	調合比	希釈率 (%)	塗布量 (kg/m ²)	塗装方法	乾燥時間 (23℃)
下塗り	アクアートWシーラー	1液	無希釈	0.15~0.20	ローラー 刷毛など	5~72時間
上塗り-1	イサムフロー-WA NEW	1液	清水 0~10	0.15~0.20	ローラー 刷毛など	直ちに
骨材散布	珪砂6号	-	-	0.50~0.80	リシガン など	6時間以上
骨材回収	-	-	-	-	掃除機等	
上塗り-2	イサムフロー-WA NEW	1液	清水 0~10	0.15~0.20	ローラー 刷毛など	最終養生 24時間以上


■レザー工法 (ソフトノンスリップ仕上げ)

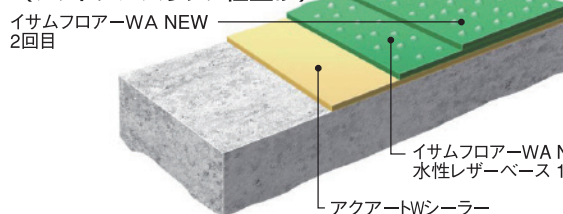

工程	使用材料	調合比	希釈率 (%)	塗布量 (kg/m ²)	塗装方法	乾燥時間 (23℃)
下塗り	アクアートWシーラー	1液	無希釈	0.15~0.20	ローラー 刷毛など	5~72時間
上塗り-1	イサムフロー-WA NEW ご指定色	1液	清水 0~10	0.15~0.20	ローラー 刷毛など	3時間以上
	水性レザーベース	-	-	-	-	
上塗り-2	イサムフロー-WA NEW	1液	清水 0~10	0.15~0.20	ローラー 刷毛など	最終養生 24時間以上

- 水性レザーベースの使用量
イサムフロー-WA NEW1缶に、水性レザーベース1缶(1.5kg)を添加する。
- 水性レザーベースの添加方法
①水性レザーベースを攪拌して、均一な状態にします。
②イサムフロー-WA NEWに水性レザーベースを添加し攪拌してください。

■ WU NEW / WA NEW / きれい床 / WE 共通標準色

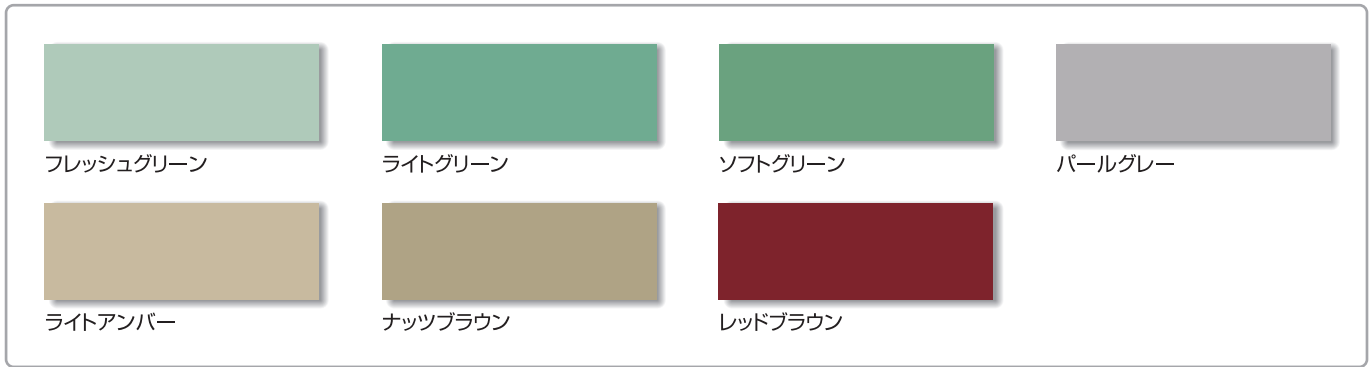


■ WA NEW ライン用 標準色



※ ライン用ホワイト、ライン用エローはイサムフロアーWA NEWのみの設定となります。

■ アクアアートフロアーF 標準色

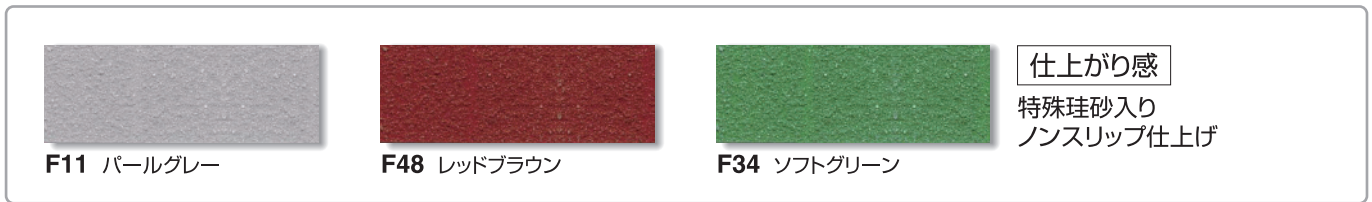

※ 塗床材の品種によっては色相や風合いが若干こととなりますのでご注意願います。
 ※ 印刷のため実物と多少色相差があります点はご容赦ください。

塗料取り扱いおよび貯蔵上の注意

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. 火気やスパーク、高温物のあるところでは使用しないでください。 2. 取り扱い作業所には、局部排気装置を設けてください。 3. 塗装中、乾燥中とも換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにしてください。 4. 取り扱い中は、できるだけ蒸気の吸入を避け、皮ふにふれないようにしてください。必要に応じて、有機ガス用防塵マスクや送気マスクを着け、さらに、頭巾、保護めがね、長袖の作業衣、えり巻きタオル、保護手袋、前掛けなどを着用してください。 5. 塗料の付着したウエスや塗料かす、スプレーダストなどは、必ず廃棄するまで水につけておいてください。 6. 取り扱い後は、手洗いおよびうがいを充分にしてください。 7. 容器からはこぼさないように取り扱ってください。 8. 貯蔵の際は、必ずフタをして、40℃以下の場所に保管してください。 9. 子供の手の届かないところに保管してください。 | <ol style="list-style-type: none"> 10. 中身を使い切ってから廃棄してください。 11. 塗装以外の用途には使用しないでください。 12. 指定された以外の材料と混合しないでください。 13. 呼吸器や皮ふが敏感なアレルギー体質の方は、この塗料を使用する作業にたずさわらないでください。
 ※ 廃棄する場合は、産業廃棄物として処理してください。
 ※ 詳細な内容が必要な場合には、製品安全データシート (MSDS) を参照してください。 |
|--|--|

● お問い合わせ先 イサム塗料株式会社 滋賀工場
 〒525-0072 滋賀県草津市笠山8-2-1 ISO 9001 JQA- QM4745
 TEL.077-562-1360 FAX.077-562-1364 ISO14001 JQA- EM0854

● このカタログは再生紙および大豆油インクを使用した、環境対応カタログです。 ● このカタログ内容に関するお問い合わせは最寄りの営業所又は代理店へご連絡ください。

ISAMU イサム塗料株式会社

東京支店 〒335-0014 埼玉県戸田市喜沢南1-5-37 TEL:048(444)0136 FAX:048(444)0136
 名古屋支店 〒452-0824 名古屋市西区こも原町82 TEL:052(502)0136 FAX:052(502)0174
 大阪支店 〒532-0035 大阪市淀川区三津屋南3-9-8 TEL:06(6308)1363 FAX:06(6308)1348
 福岡支店 〒811-2304 福岡県粕屋郡粕屋町仲原2777-1 TEL:092(611)1360 FAX:092(623)8430
 仙台出張所 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町4-2-21 TEL:022(206)6136 FAX:022(208)5136
 滋賀工場 〒525-0072 滋賀県草津市笠山8-2-1 TEL:077(562)1360 FAX:077(562)1364
 札幌 TEL:011(823)1360 広島 TEL:082(291)1234

<http://www.isamu.co.jp>

イサム塗料

検索



● このカタログ内容に関するお問い合わせは最寄りの営業所又は代理店へご連絡ください。

● インキ:大豆油インキを含む植物油インキ

カタログ No.CA023-18-04

03-104