

車両用

合成樹脂塗料凹凸模様スプレー


チッピングコート

下回り

ステップ部分

スカート部分

走行中の飛び石からボディをガード!
手軽に凹凸模様がつくれます。

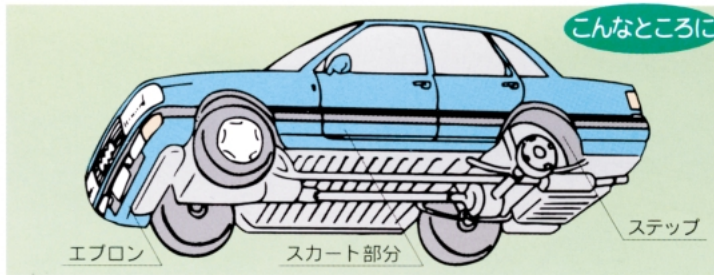

- 速乾性で、密着が強く、防錆力にすぐれています。
- ノズルが精円パターンのため模様が安定しています。
- ノズルの詰まりがありません。
- 白・黒の2種類、上塗りに合わせて使用してください。
- 自動車のステップ部、スカート部など、ボディの下回りを飛び石から保護します。また防錆、防音、防水にも効果があります。
- 凹凸模様の小さいチッピングコート-SL (スーパーラグジュアリー) もあります。

チッピングコート-SL = 山が小さく、なめし革のタッチに仕上がります。
特殊ダイヤボタン使用でスプレー距離、塗り回数により多彩な模様作りが可能です。

■カラー■ チッピングコート



ホワイトもブラックと同様の凹凸模様が出ます。


チッピングコート-SL



ホワイトもブラックと同様の凹凸模様が出ます。

印刷の色につき実際の色目とは多少異なります

■使用方法、使用上の注意事項および保管・廃棄方法は裏面を参照してください■

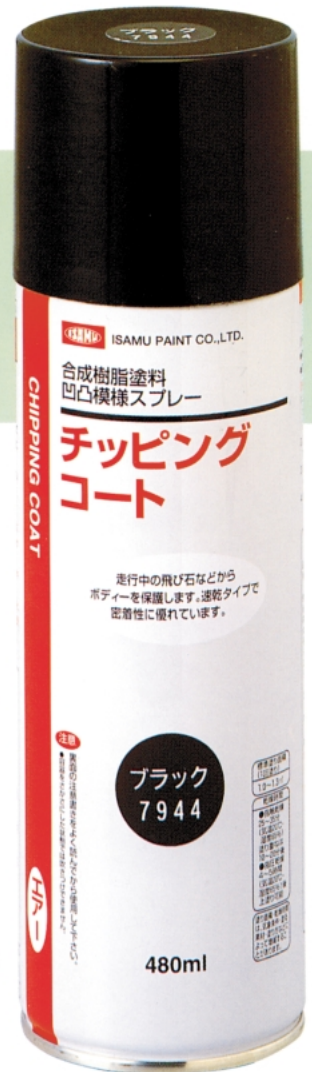

NET.480ml 第2石油類270ml
ジメチルエーテル、LPガス

可燃性 火気厳禁

CHIPPING COAT


ISAMU PAINT

合成樹脂塗料 凹凸模様スプレー

チッピングコート

使用方法


- 塗装面のくごみ、くぼこり、ワックスなどをワックスオフで拭き取ってください。




- 使用する前に容器を十分に振り、よく混ぜてください。



- 塗る必要のない部分に塗料がつかないように新聞紙やマスキングテープなどでカバーしてください。



- 塗装面から25～35cm離し、一度に厚塗りしないで、塗装面と平行移動しながら、やや薄めにまんべんなく2回から3回塗り重ねてください。小さい凹凸模様が必要な場合にはチッピングコートSLを使用してください。



標準塗り面積

1.0～1.3㎡
(1回塗り)

乾燥時間

- 指乾乾燥25～35分
(気温20・湿度75%)
塗り重ねは10～20分後
- 指乾乾燥4～5時間後
(気温20・湿度75%)
に上塗り可能

使用上の注意および保管・廃棄方法

- 高粘度の塗料のため目立たない部分で試し塗りをし、乾燥性、下地への影響、密着性などをよく調べて異常がないか確かめてから垂れないように注意して塗ってください。
- 湿度が高いときに塗装すると、塗膜が白くくもる場合があるため、天気の良い湿度の低い日を選んで塗ってください。
- 食品に直接触れる食器類や子供が使用するおもちゃ類には塗装しないでください。
- 容器は錆やすい湿った場所、自動車内、暖房器具や火花などが散る周辺に置かないでください。
- 捨てる際には、押しボタンを押して中のガスを十分に抜き、他のくごみと区別してください。


注意

- 容器をさかさにした状態では吹きつけできません。
- 色票およびキャップの色は中身の色と多少異なる場合があります。
- 塗り面積・乾燥時間は、気象条件・塗る素材・塗り方などによって増減する場合があります。
- 使用後は、容器をさかさにして2秒くらい空吹きし、噴出口をよく拭いてからふたをしてください。
- 使い終わった用具は、ラッカーうすめ液で洗ってください。



警告

1. 可燃性ガスが入っており、極めて引火しやすい。
2. 有機溶剤中毒の恐れがある。



取扱い方法

- 表示の用途以外には使用しないでください。
- 取扱中は、必要に応じてマスクや手袋を着用して、できるだけ有機溶剤の蒸気やガスを吸入したり、皮膚に触れないようにしてください。
- ゼンソクやアレルギー症状、かぶれ等を起こしやすい体質の人はこの塗料を使わないでください。

救急処置

- 蒸気、ガス等を吸い込んで、気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所まで安静にし、医師の診察を受けてください。
- 目に入った場合は、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
- 皮膚に付着した場合には、多量の石けん水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときは医師の診察を受けてください。

可燃性 火気注意

- 高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。
1. 炎に向けて使用しないこと。
 2. ストープやコンロ等火気の付近で使用しないこと。
 3. 火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
 4. 温度が40度以上となるところに置かないこと。
 5. 火の中に入れてはいけないこと。
 6. 使い切って捨てること。



イサム塗料株式会社



イサムエアゾール工業株式会社

営業本部 大阪市淀川区三津屋南3-9-8 〒532 ☎06 (308) 1365 FAX06 (308) 5581
 東京支店 東京都板橋区東坂下1-16-7 〒174 ☎03 (3969) 2131 FAX03 (3969) 2137
 名古屋支店 名古屋市西区こも原町82 〒452 ☎052 (502) 0136 FAX052 (502) 0174
 大阪支店 大阪市淀川区三津屋南3-9-8 〒532 ☎06 (308) 1363 FAX06 (308) 1348
 福岡支店 福岡県粕屋郡粕屋町大字中原字高塚2777-1 〒811 ☎092 (611) 1360 FAX092 (623) 8430
 札幌出張所 札幌市厚別区厚別中央3条3-11-13 〒004 ☎011 (893) 8035 FAX011 (893) 8036
 仙台出張所 仙台市泉区泉ヶ丘1-20-23 〒981 ☎022 (375) 1367 FAX022 (375) 2812
 横浜出張所 横浜市南区宮元町3-5-1 〒232 ☎045 (715) 7462 FAX045 (715) 7463
 広島出張所 広島市西区中広町1-5-17-2 〒733 ☎082 (291) 1234 FAX082 (295) 6138
 滋賀工場 滋賀県草津市野路町2301 〒525 ☎0775 (62) 1360 FAX0775 (62) 1364
 本社 大阪市福島区鷺洲2-15-24 〒553 ☎06 (458) 0036 FAX06 (458) 0030

〒553 大阪市福島区鷺洲2丁目15番24号 ☎06(458)8877