

きれい床

きれい床は、耐候性にすぐれた高性能
アクリルウレタン樹脂を主成分とし、
臭気少なく安全性と手軽な施工性を
備えた水性塗床材です。
溶剤臭を避けたい場所などにもカラフル
で強靱な床づくりが可能です。

特長



作業が安全 低臭性 作業が簡単 発塵防止 経済的 低コスト 耐候性



清潔・きれい 環境安全

- 環境に優しい、水系の鉛フリー塗料です。
- 臭いが少なく、作業環境が安心です。
- 耐水性に優れたウレタン樹脂塗料で、屋外でも使用できます。
- 耐薬品性に優れ、強靱な塗膜が形成されます。
- 乾燥が早く、仕上がり時間が短縮されます。

注) ご使用の際は各製品の施工仕様書を参照してください。

注) 厚塗りは避けてください。

注) 常に水の溜まる箇所への施工は避けてください。

用途（施工場所）



一般工場 一般倉庫 マンション
オフィスの廊下 一般住宅 屋外施設

- 一般工場、倉庫
- マンションオフィスの廊下
- 学校、医療施設
- モルタル・コンクリートの防塵保護
- 溶剤が使えない場所、溶剤を避けたい場所 など


製品荷姿

容量	標準塗り平米 (㎡) / 缶 (セット)
15kg	37 ~ 50 (2 回塗り)




標準施工仕様

▶ コーティング工法

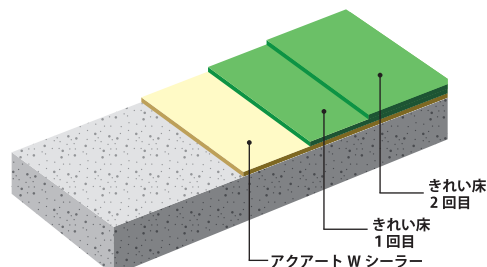


工程	使用材料	調合比 (重量比)	希釈率 (%)	使用量 (kg / ㎡)	塗装方法	塗装間隔 (23℃)
下塗り	アクアート W シーラー	1 液型	無希釈	0.15 ~ 0.20	刷毛 ローラー等	5 ~ 72 時間
上塗り -1	きれい床	1 液型	清水 0 ~ 10	0.15 ~ 0.20	刷毛 ローラー等	3 ~ 72 時間
上塗り -2	きれい床	1 液型	清水 0 ~ 10	0.15 ~ 0.20	刷毛 ローラー等	最終養生 24 時間以上

▶ ノンスリップ工法 (ノンスリップ仕上げ)

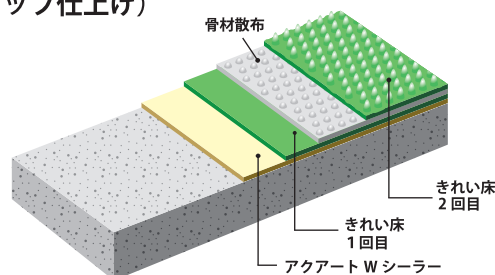

工程	使用材料	調合比 (重量比)	希釈率 (%)	使用量 (kg / ㎡)	塗装方法	塗装間隔 (23℃)
下塗り	アクアート W シーラー	1 液型	無希釈	0.15 ~ 0.20	刷毛 ローラー等	5 ~ 72 時間
上塗り -1	きれい床	1 液型	清水 0 ~ 10	0.15 ~ 0.20	刷毛 ローラー等	直ちに
骨材 散布	珪砂 6 号	—	—	0.50 ~ 0.80	リシガン 手撒き等	6 ~ 72 時間 珪砂回収
上塗り -2	きれい床	1 液型	清水 0 ~ 10	0.15 ~ 0.20	刷毛 ローラー等	最終養生 24 時間以上

▶ レザー工法 (ソフトノンスリップ仕上げ)

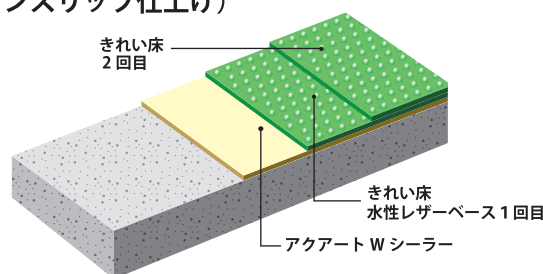

工程	使用材料	調合比 (重量比)	希釈率 (%)	使用量 (kg / ㎡)	塗装方法	塗装間隔 (23℃)
下塗り	アクアート W シーラー	1 液型	無希釈	0.15 ~ 0.20	刷毛 ローラー等	5 ~ 72 時間
上塗り -1	きれい床	1 液型	清水 0 ~ 10	0.15 ~ 0.20	刷毛 ローラー等	3 ~ 72 時間
	水性レザーベース	—	—	—	—	—
上塗り -2	きれい床	1 液型	清水 0 ~ 10	0.15 ~ 0.20	刷毛 ローラー等	最終養生 24 時間以上