建築用・下塗材

カチオン系アクリルシリコン樹脂下塗材

アクアートSiシーラー

[壁用]

アクアートSiシーラーは、低粘度で表面張力が低いためコンクリート等の多孔質基材によく浸透します。また自己架橋反応により基材との密着性に優れています。

用途

適応下地

◆新設のみ
- ●コンクリート、モルタル
  スレート板
  ※ 旧塗膜については対応できません。

適応上塗り材

◆水性アクリルシリコン樹脂塗料
- ●エコシリカ２１Ｃ１０００

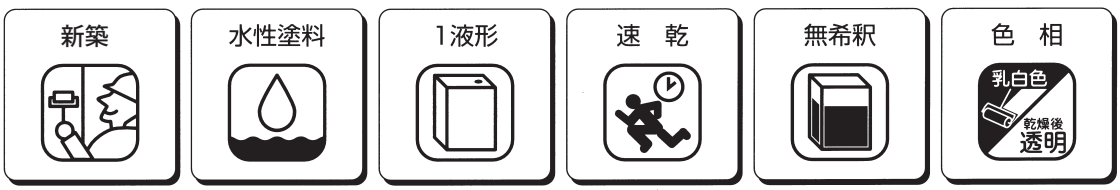

特長

1. 水性塗料なので、周辺環境の汚染がなく、作業が安全です。
2. 悪臭の心配がありません。
3. 自己架橋反応により、安定した密着性が得られます。
4. 使いやすい1液タイプです。
5. エコシリカ２１Ｃ１０００との密着性に優れています。

Isamu

カチオン系アクリルシリコン樹脂下塗材

アクアートＳｉシーラー

標準塗装仕様

材　料	調合比（重量比）	希釈率	標準塗布量（kg/㎡）	塗回数	塗装間隔（２３℃）	塗装方法
アクアートＳｉシーラー	１液形	無希釈	0.15 ～ 0.20	１～２	５時間以上	刷毛・ローラー エアレスなど

注）1.塗布量は、下地の形状およびその他の条件によって増減します。

注意事項

❶ 気温5℃以下、湿度85%以上、表面結露の見られる場合は、施工を避けてください。
❷ 標準塗布量に準ずる範囲で、ダレ、塗り残しのないよう均一に塗装してください。
❸ 上塗材の仕様などについては、それぞれの製品カタログを参照してください。

荷姿

材　料	容　量	標準塗り面積
アクアートＳｉシーラー	15kg	75 ～ 100㎡/缶

性能試験成績表

試験項目	結　果	評価方法
密　着　性	100/100	JIS K 5600　クロスカット法
耐　水　性	合格	JIS A 6909
耐アルカリ性	合格	JIS K 5600
貯蔵安定性	合格	JIS K 5600

一般性状

項　目	結　果	条　件
粘　　度	11秒	23℃ FC#4
比　　重	1.02	23℃ 比重カップ法
加熱残分	１８%	JIS K 5601

●塗料の取り扱いおよび貯蔵上の注意
1．塗装中、乾燥中とも換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスクまたは送気マスクを着用してください。
2．皮膚に繰り返し接触させると皮膚炎を起こす場合があるため、取り扱い中はできるだけ皮膚に触れないようにし、頭巾、保護メガネ、長袖の作業衣、えり巻きタオル、保護手袋、前掛けなどを着用してください。
3．容器からこぼれないように取り扱ってください。
4．取り扱い後は、手洗いおよびうがいを十分にしてください。
5．取り扱い場所での飲食や喫煙は、決してしないでください。
6．必ずフタをして、5℃以上40℃以下の一定の場所に貯蔵してください。
7．子供の手の届かないところに保管してください。
8．中身を使い切ってから廃棄してください。
9．塗装の用途以外には使用しないでください。
10．指定された材料以外とは混合しないでください。
11．呼吸器や皮膚が過敏なアレルギー体質の方は、この塗料を使用する作業に携わらないでください。
※廃棄する場合は、産業廃棄物として処理してください。
※詳細な内容が必要な場合には、各製品の安全データシート（MSDS）を参照してください。

●お問い合わせ先　イサム塗料（株）滋賀工場
〒525-0072　滋賀県草津市笠山8-2-1
TEL.077-562-1360　FAX.077- 562-1364

イサム塗料株式会社

東京支店　〒335-0014　埼玉県戸田市喜沢南1-5-37　TEL:048(444)0136　FAX:048(444)0138
名古屋支店　〒452-0824　名古屋市西区こも原町82　TEL:052(502)0136　FAX:052(502)0174
大阪支店　〒532-0035　大阪市淀川区三津屋南3-9-8　TEL:06(6308)1363　FAX:06(6308)1348
福岡支店　〒811-2304　福岡県粕屋郡粕屋町仲原2777-1　TEL:092(611)1360　FAX:092(623)8430
仙台出張所　〒983-0034　仙台市宮城野区扇町4-2-21　TEL:022(206)6136　FAX:022(208)5136
滋賀工場　〒525-0072　滋賀県草津市笠山8-2-1　TEL:077(562)1360　FAX:077(562)1364
札幌　TEL:011(823)1360　　広島　TEL:082(291)1234

http://www.isamu.co.jp

イサム塗料　検索

カタログ No.DA003-10-05　00-00