

イサムフロアーPU

イサムフロアー PU は、ポリエステル樹脂とウレタン樹脂を複合化した長期耐久性の塗床材です。内部用・外部用の硬化剤を設定しており、用途を選ばず施工できます。

特長



- 耐水、耐薬品性（酸、アルカリ）に強い塗膜です。
- 屋外でも使用できる耐候性塗床材です。

※屋外でお使いの場合は、必ず B 液外部形（硬化剤）をお使いください。

- トマリが良く、色の美しさが特長です。
- ロール・刷毛塗り作業で、施工が簡単です。

注) ご使用の際は各製品の施工仕様書を参照してください。

注) 厚塗りは避けてください。

注) 常に水の溜まる箇所への施工は避けてください。

用途（施工場所）



- 工場、倉庫、作業場、マンション通路、店舗床
- 展示場、駐車場（内・外部）
- 一般建築床、屋外施設床 など


製品荷姿



容量	セット内容	標準塗り平米 (㎡) / 缶 (セット)
15kg セット	A 液 : 12kg B 液 : 3kg	37 ~ 50 (2 回塗り)

標準施工仕様


▶ コーティング工法

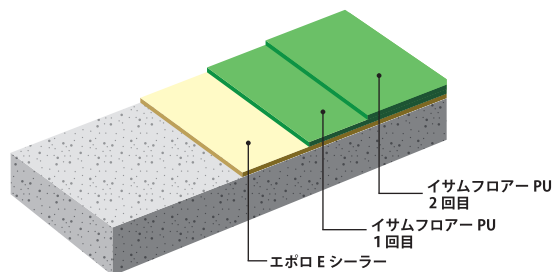

工程	使用材料	調合比 (重量比)	希釈率 (%)	使用量 (kg / ㎡)	塗装方法	塗装間隔 (23℃)
下塗り	エポロ E シーラー	A 液 : B 液 1 : 1	無希釈	0.15 ~ 0.20	刷毛 ローラー等	5 ~ 72 時間
上塗り -1	イサムフロアー PU ご指定色	A 液 : B 液 4 : 1	I 熱° II U シナ- 20 ~ 40	0.15 ~ 0.20	刷毛 ローラー等	3 ~ 72 時間
上塗り -2	イサムフロアー PU ご指定色	A 液 : B 液 4 : 1	I 熱° II U シナ- 20 ~ 40	0.15 ~ 0.20	刷毛 ローラー等	最終養生 24 時間以上

※下塗りは、下地の吸込み状況によっては E プライマーをご使用ください。


▶ ノンスリップ工法 (ノンスリップ仕上げ)

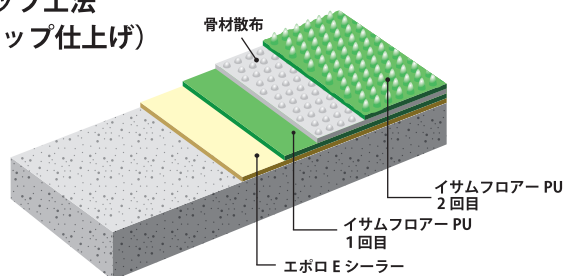

工程	使用材料	調合比 (重量比)	希釈率 (%)	使用量 (kg / ㎡)	塗装方法	塗装間隔 (23℃)
下塗り	エポロ E シーラー	A 液 : B 液 1 : 1	無希釈	0.15 ~ 0.20	刷毛 ローラー等	5 ~ 72 時間
上塗り -1	イサムフロアー PU ご指定色	A 液 : B 液 4 : 1	I 熱° II U シナ- 20 ~ 40	0.15 ~ 0.20	刷毛 ローラー等	直ちに
骨材 散布	珪砂 6 号	—	—	0.50 ~ 0.80	リシガン 手撒き等	3 ~ 72 時間 珪砂回収
上塗り -2	イサムフロアー PU ご指定色	A 液 : B 液 4 : 1	I 熱° II U シナ- 20 ~ 40	0.15 ~ 0.20	刷毛 ローラー等	最終養生 24 時間以上

※下塗りは、下地の吸込み状況によっては E プライマーをご使用ください。

▶ レザー工法 (ソフトノンスリップ仕上げ)

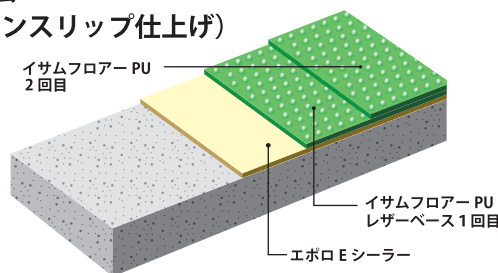

工程	使用材料	調合比 (重量比)	希釈率 (%)	使用量 (kg / ㎡)	塗装方法	塗装間隔 (23℃)
下塗り	エポロ E シーラー	A 液 : B 液 1 : 1	無希釈	0.15 ~ 0.20	刷毛 ローラー等	5 ~ 72 時間
上塗り -1	イサムフロアー PU ご指定色	A 液 : B 液 4 : 1	I 熱° II U シナ- 20 ~ 40	0.15 ~ 0.20	刷毛 ローラー等	3 ~ 72 時間
	レザーベース	—	—	—	—	—
上塗り -2	イサムフロアー PU ご指定色	A 液 : B 液 4 : 1	I 熱° II U シナ- 20 ~ 40	0.15 ~ 0.20	刷毛 ローラー等	最終養生 24 時間以上

※下塗りは、下地の吸込み状況によっては E プライマーをご使用ください。