

イサムフローアーV

イサムフローアー V は、防塵効果と経済性を兼ね備えた溶剤系塗床材です。

1 液型の為、取り扱いがやすく屋外・屋内問わず幅広くご使用いただけます。

特長



作業が簡単



発塵防止



速 乾



経済的
低コスト



耐候性



清潔・きれい



短工期

- 床コンクリートを保護して、ホコリの発生を防止する防塵塗床材です。
- カラフルな仕上がりで清潔感が得られます。
- 使いやすい 1 液タイプです。
- 速乾仕上がりです。
- 低コストの防塵塗床材です。
- 耐候性に優れ、屋外での使用も可能です。

注) ご使用の際は各製品の施工仕様書を参照してください。

注) 厚塗りは避けてください。

注) 常に水の溜まる箇所への施工は避けてください。

用途（施工場所）



一般工場



一般倉庫



機械室



マンション
オフィスの廊下

- 一般工場、倉庫、店舗
- モルタル・コンクリート面の防塵保護
- 解放道路、廊下 など


製品荷姿

容量	標準塗り平米 (㎡) / 缶 (セット)
15kg	37 ~ 50 (2 回塗り)




標準施工仕様

▶ コーティング工法

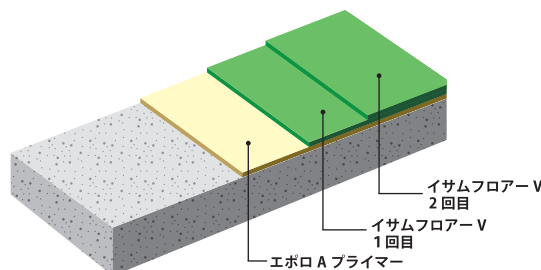


工程	使用材料	調合比 (重量比)	希釈率 (%)	使用量 (kg / ㎡)	塗装方法	塗装間隔 (23℃)
下塗り	エポロ A プライマー	1 液型	無希釈	0.15 ~ 0.20	刷毛 ローラー等	2 ~ 72 時間
上塗り -1	イサムフローアー V	1 液型	アクリル A シナー 40 ~ 60	0.15 ~ 0.20	刷毛 ローラー等	3 ~ 72 時間
上塗り -2	イサムフローアー V	1 液型	アクリル A シナー 40 ~ 60	0.15 ~ 0.20	刷毛 ローラー等	最終養生 12 時間以上

▶ ノンスリップ工法 (ノンスリップ仕上げ)

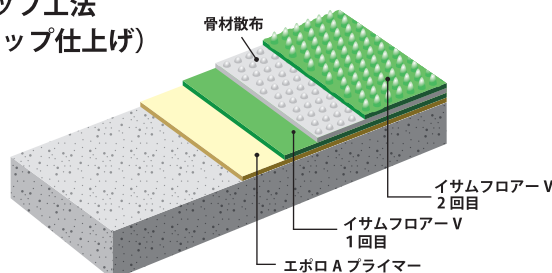

工程	使用材料	調合比 (重量比)	希釈率 (%)	使用量 (kg / ㎡)	塗装方法	塗装間隔 (23℃)
下塗り	エポロ A プライマー	1 液型	無希釈	0.15 ~ 0.20	刷毛 ローラー等	2 ~ 72 時間
上塗り -1	イサムフローアー V	1 液型	アクリル A シナー 40 ~ 60	0.15 ~ 0.20	刷毛 ローラー等	直ちに
骨材 散布	珪砂 6号	—	—	0.50 ~ 0.80	リシガン 手撒き等	3 ~ 72 時間 珪砂回収
上塗り -2	イサムフローアー V	1 液型	アクリル A シナー 40 ~ 60	0.15 ~ 0.20	刷毛 ローラー等	最終養生 12 時間以上

▶ レザー工法 (ソフトノンスリップ仕上げ)

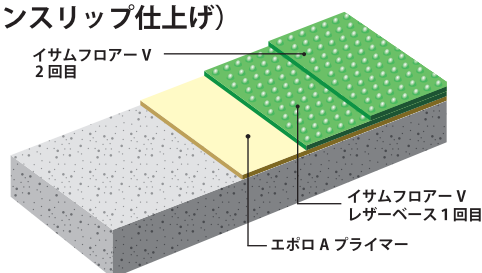

工程	使用材料	調合比 (重量比)	希釈率 (%)	使用量 (kg / ㎡)	塗装方法	塗装間隔 (23℃)
下塗り	エポロ A プライマー	1 液型	無希釈	0.15 ~ 0.20	刷毛 ローラー等	2 ~ 72 時間
上塗り -1	イサムフローアー V	1 液型	アクリル A シナー 40 ~ 60	0.15 ~ 0.20	刷毛 ローラー等	3 ~ 72 時間
	レザーベース	—	—	—	—	—
上塗り -2	イサムフローアー V	1 液型	アクリル A シナー 40 ~ 60	0.15 ~ 0.20	刷毛 ローラー等	最終養生 12 時間以上