

イサムフロアー WA NEW

イサムフロアー WA NEWは、作業の安全性と、防塵効果や経済性を兼ね備えた水性塗料です。消防法による規制を受けず、塗り替え用としても高い性能を発揮します。

特長



- 水性塗料なので作業が安全で、水で希釈してローラー 2 回塗りで仕上げられます。
- カラフルな仕上がりと防塵効果が得られます。
- 使いやすい 1 液タイプです。
- 速乾仕上がりです。
- 低コストの防塵塗床材です。

注) ご使用の際は各製品の施工仕様書を参照してください。

注) 厚塗りは避けてください。

注) 常に水の溜まる箇所への施工は避けてください。

用途（施工場所）



- 一般工場、倉庫
- モルタル・コンクリート面の防塵保護
- 溶剤が使えない場所、溶剤を避けたい場所 など


製品荷姿

容量	標準塗り平米 (㎡) / 缶 (セット)
15kg	37 ~ 50 (2 回塗り)




標準施工仕様

▶ コーティング工法

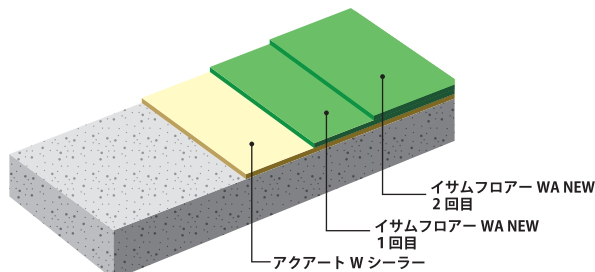


工程	使用材料	調合比 (重量比)	希釈率 (%)	使用量 (kg / m ²)	塗装方法	塗装間隔 (23℃)
下塗り	アクアート W シーラー	1 液型	無希釈	0.15 ~ 0.20	刷毛 ローラー等	5 ~ 72 時間
上塗り -1	イサムフロアー WA NEW	1 液型	清水 0 ~ 10	0.15 ~ 0.20	刷毛 ローラー等	3 ~ 72 時間
上塗り -2	イサムフロアー WA NEW	1 液型	清水 0 ~ 10	0.15 ~ 0.20	刷毛 ローラー等	最終養生 24 時間以上

▶ ノンスリップ工法 (ノンスリップ仕上げ)

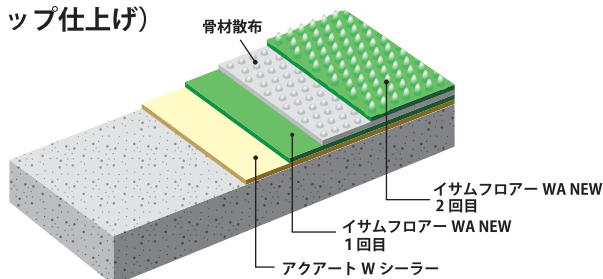

工程	使用材料	調合比 (重量比)	希釈率 (%)	使用量 (kg / m ²)	塗装方法	塗装間隔 (23℃)
下塗り	アクアート W シーラー	1 液型	無希釈	0.15 ~ 0.20	刷毛 ローラー等	5 ~ 72 時間
上塗り -1	イサムフロアー WA NEW	1 液型	清水 0 ~ 10	0.15 ~ 0.20	刷毛 ローラー等	直ちに
骨材 散布	珪砂 6 号	—	—	0.50 ~ 0.80	リシンガン 手撒き等	6 ~ 72 時間 珪砂回収
上塗り -2	イサムフロアー WA NEW	1 液型	清水 0 ~ 10	0.15 ~ 0.20	刷毛 ローラー等	最終養生 24 時間以上

▶ レザー工法 (ソフトノンスリップ仕上げ)

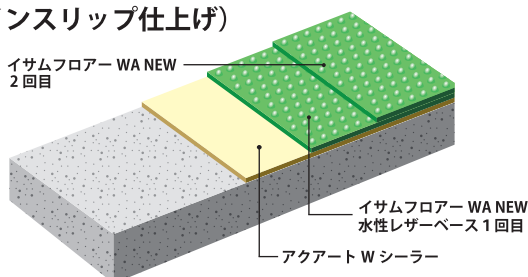

工程	使用材料	調合比 (重量比)	希釈率 (%)	使用量 (kg / m ²)	塗装方法	塗装間隔 (23℃)
下塗り	アクアート W シーラー	1 液型	無希釈	0.15 ~ 0.20	刷毛 ローラー等	5 ~ 72 時間
上塗り -1	イサムフロアー WA NEW	1 液型	清水 0 ~ 10	0.15 ~ 0.20	刷毛 ローラー等	3 ~ 72 時間
	水性レザーベース	—	—	—	—	—
上塗り -2	イサムフロアー WA NEW	1 液型	清水 0 ~ 10	0.15 ~ 0.20	刷毛 ローラー等	最終養生 24 時間以上