


エアフレッシュ CP-3工法(平滑仕上げ) 施 工 仕 様 書

材 質 名 : 水性1液型アクリル樹脂塗料(内装用光触媒塗料)
工 法 : エアフレッシュ CP-3工法(平滑仕上げ)
用 途 : タバコのヤニ等で汚れた旧塗膜, ビニルクロスなどへの塗替え(室内)

1. 概要

ハイブリッド型光触媒内装用塗料「エアフレッシュ」は、特殊光触媒とAgイオンを複合させた内装用塗料です。高い消臭効果と抗菌・抗カビ性に優れ、室内環境を清浄にします。

2. 塗装工程図

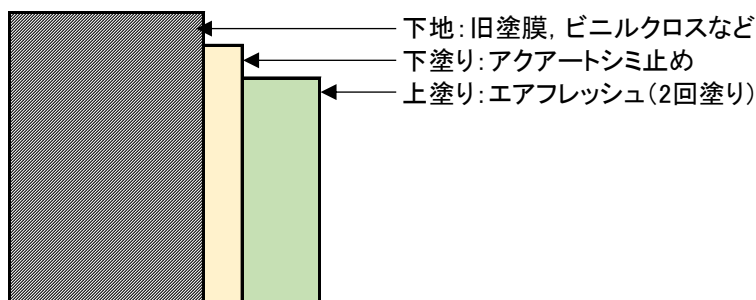

3. 施工仕様(既設壁紙クロス下地・旧塗膜の場合)

工程	使用材料	調合比 (重量比)	希釈率 (%)	塗布量 (kg/m ²)	塗装方法	塗装間隔 (23℃)
下地 処理	【既設壁紙クロス下地・旧塗膜】 ・ 著しい油分などはあらかじめ除去してください。 ・ 釘頭(ビス)等の部分は防錆処理を必ず事前にしてください。 ・ クラック・不陸等は一あらかじめ下地調整材・エポキシパテ等で処理してください。 ・ 下地面に付着した油分・塵・埃などを除去・清掃し、十分に乾燥させてください。					
下塗り	アクアート シミ止め	1液型	清水 0 ~ 3	0.10 ~ 0.14	刷毛 ローラー等	2~72時間
上塗り (1回目)	エアフレッシュ 各色	1液型	清水 0 ~ 10	0.12 ~ 0.14	刷毛 ローラー等	2~72時間
上塗り (2回目)	エアフレッシュ 各色	1液型	清水 0 ~ 10	0.12 ~ 0.14	刷毛 ローラー等	最終養生 24時間以上

※ 塗布量は下地の吸込み度合いや状況によって多少の増減があります。

※ 1回の下塗りで十分な効果が得られない場合には下塗りを2~3回塗り重ねてください。

4. 材料荷姿

材料名	容量	標準塗り平米(m ²)/缶(セット)
アクアートシミ止め	15kg	107~150(1回塗り)
	4kg	28~40(1回塗り)
エアフレッシュ	15kg	53~62(2回塗り)
	4kg	14~16(2回塗り)

5. 注意事項

- 気温5℃以下、相対湿度85%以上、降雨、降雪、結露が予測される場合には施工を避けてください。
また気象変化により、施工時、施工後に降雨が生じた場合は、塗装面に雨がかからないよう対策をしてください。
- 材料は使用前に均一な状態になるように十分に攪拌してください。
- 希釈される場合には清水にて指定範囲内で行ってください。
- 材料の保管・取り扱い、消防法・労働安全衛生法等に基づき管理を行ってください。
- 材料に関する詳細情報につきましては、製品カタログ・SDS(安全データシート)をご参照ください。