

エポロフロアー U

エポロフロアー U は、エポキシ樹脂の耐薬品性とウレタン樹脂の優れた作業性を兼ね備えた塗床材です。

乾燥が早く、工場や倉庫の屋内用途に最適です。

特長



短工期

- 耐水、耐薬品性（酸、アルカリ）に強く、優れた化学性能を発揮します。
- 機械油・植物油などに強く、油污れも洗剤や溶剤で拭き取りができます。（※プレーキオイルは不可）
- 乾燥が速く、短時間で仕上がります。施工後翌日から歩行可能です。（23℃）

注）屋内用としてご使用ください。屋外または外光（紫外線）の差し込む屋内箇所への施工は推奨いたしません。
注）ご使用の際は各製品の施工仕様書を参照してください。
注）厚塗りは避けてください。
注）常に水の溜まる箇所への施工は避けてください。

用途（施工場所）



駐車場（屋内）

- 一般工場、倉庫、店舗
- モルタル・コンクリート面の防塵保護
- 屋内施設床 など


製品荷姿



容量	セット内容	標準塗り平米 (㎡) / 缶 (セット)
16kg セット	A 液 : 8kg B 液 : 8kg	40 ~ 53 (2 回塗り)
4kg セット	A 液 : 2kg B 液 : 2kg	10 ~ 13 (2 回塗り)

標準施工仕様


▶ コーティング工法

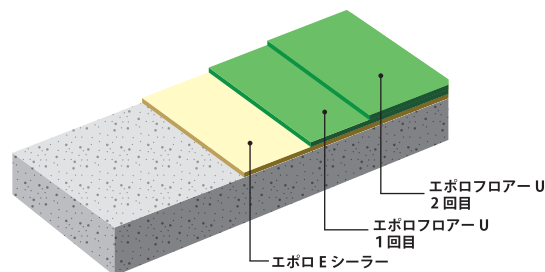

工程	使用材料	調合比 (重量比)	希釈率 (%)	使用量 (kg / ㎡)	塗装方法	塗装間隔 (23℃)
下塗り	エポロ E シーラー	A 液 : B 液 1 : 1	無希釈	0.15 ~ 0.20	刷毛 ローラー等	5 ~ 72 時間
上塗り-1	エポロフロアー U	A 液 : B 液 1 : 1	I 希° II U シンナー 0 ~ 10	0.15 ~ 0.20	刷毛 ローラー等	3 ~ 72 時間
上塗り-2	エポロフロアー U	A 液 : B 液 1 : 1	I 希° II U シンナー 0 ~ 10	0.15 ~ 0.20	刷毛 ローラー等	最終養生 24 時間以上

※下塗りは、下地の吸込み状況によってはエポロ E プライマーをご使用ください。


▶ ノンスリップ工法 (ノンスリップ仕上げ)

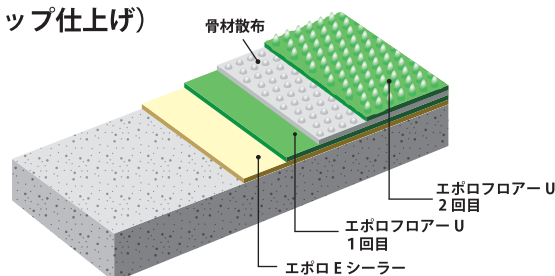

工程	使用材料	調合比 (重量比)	希釈率 (%)	使用量 (kg / ㎡)	塗装方法	塗装間隔 (23℃)
下塗り	エポロ E シーラー	A 液 : B 液 1 : 1	無希釈	0.15 ~ 0.20	刷毛 ローラー等	5 ~ 72 時間
上塗り-1	エポロフロアー U	A 液 : B 液 1 : 1	I 希° II U シンナー 0 ~ 10	0.15 ~ 0.20	刷毛 ローラー等	直ちに
骨材散布	珪砂 6 号	—	—	0.50 ~ 0.80	リシンガン 手撒き等	3 ~ 72 時間 珪砂回収
上塗り-2	エポロフロアー U	A 液 : B 液 1 : 1	I 希° II U シンナー 0 ~ 10	0.15 ~ 0.20	刷毛 ローラー等	最終養生 24 時間以上

※下塗りは、下地の吸込み状況によってはエポロ E プライマーをご使用ください。

▶ レザー工法 (ソフトノンスリップ仕上げ)

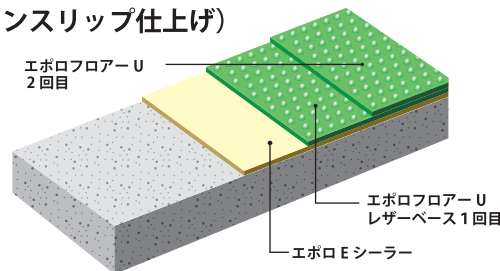

工程	使用材料	調合比 (重量比)	希釈率 (%)	使用量 (kg / ㎡)	塗装方法	塗装間隔 (23℃)
下塗り	エポロ E シーラー	A 液 : B 液 1 : 1	無希釈	0.15 ~ 0.20	刷毛 ローラー等	5 ~ 72 時間
上塗り-1	エポロフロアー U	A 液 : B 液 1 : 1	I 希° II U シンナー 0 ~ 10	0.15 ~ 0.20	刷毛 ローラー等	3 ~ 72 時間
	レザーベース	—	—	—	—	—
上塗り-2	エポロフロアー U	A 液 : B 液 1 : 1	I 希° II U シンナー 0 ~ 10	0.15 ~ 0.20	刷毛 ローラー等	最終養生 24 時間以上

※下塗りは、下地の吸込み状況によってはエポロ E プライマーをご使用ください。