

スキッドガードAD

スキッドガード AD は、タイル床面のスリップを防止する滑り止め塗床材です。

乾燥性と耐候性に優れ、1 工程だけの作業で簡単に施工することができます。

また、透明な塗料とベースを使用するため、今あるタイルの風合いを損ないません。

特長



- 乾燥性に優れているため、常温で塗装後、約 3 時間で歩行可能です。(1 回塗りの場合)
- 1 工程だけの作業で、施工が簡単です。
- 透明な塗料とベースを使用するため、今あるタイルの風合いを損ないません。
- アクリルシリコン樹脂塗料を使用するため、耐候性に優れています。
- タイルとの密着性に優れています。
- 施工後は艶消しとなります。

注) ご使用の際は各製品の施工仕様書を参照してください。

注) 厚塗りは避けてください。

注) 常に水の溜まる箇所への施工は避けてください。

注) 磁器タイル（吸水率区分Ⅰ類のタイル相当）・御影石・2液反応型塗床材およびモルタル目地を標準とします。

用途（施工場所）



- 玄関アプローチ
- 通路
- 公園
- 駅 など

製品荷姿




	大面積用	小面積用
スキッドガード AD (A 液)	13kg	2kg
スキッドガード AD (B 液)	3kg	460g
スキッドガード AD 夏用 (B 液)	3kg	460g
スキッドガードベース	320g	50g
スキッドガードベース (H)	1.8kg	120g
標準塗布平米数 (1 回塗り)	106 ~ 160 m ²	16 ~ 24 m ²

※スキッドガードベース (H) の荷姿については、スキッドガード AQUA に合わせた設定となっております。

※ご使用の際は、スキッドガード AD の調合比で正確に調合してご使用ください。


標準施工仕様

▶ 1 回塗り

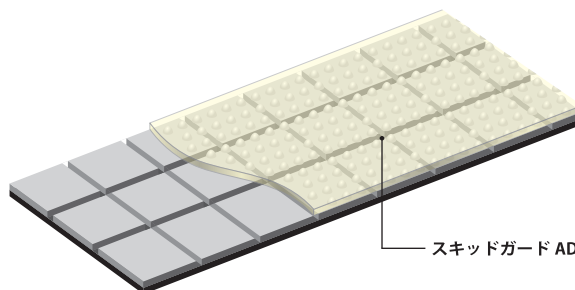


工程	使用材料	調合比 (重量比)	希釈率 (%)	使用量 (kg / m ²)	塗装方法	塗装間隔 (23℃)
上塗り	スキッドガード AD	A 液 : B 液 : ベース 13 : 3 : 0.32	既調合	0.10 ~ 0.15	刷毛 ローラー等	歩行可能 3 時間以上

▶ 2 回塗り

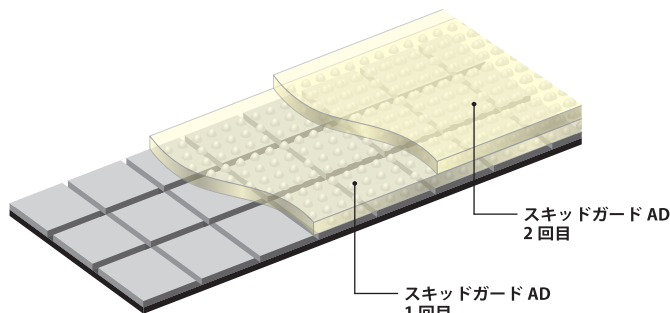

工程	使用材料	調合比 (重量比)	希釈率 (%)	使用量 (kg / m ²)	塗装方法	塗装間隔 (23℃)
上塗り-1	スキッドガード AD	A 液 : B 液 : ベース 13 : 3 : 0.32	既調合	0.10 ~ 0.15	刷毛 ローラー等	3 ~ 24 時間
上塗り-2	スキッドガード AD	A 液 : B 液 : ベース 13 : 3 : 0.32	既調合	0.10 ~ 0.15	刷毛 ローラー等	歩行可能 3 時間以上

防滑性向上

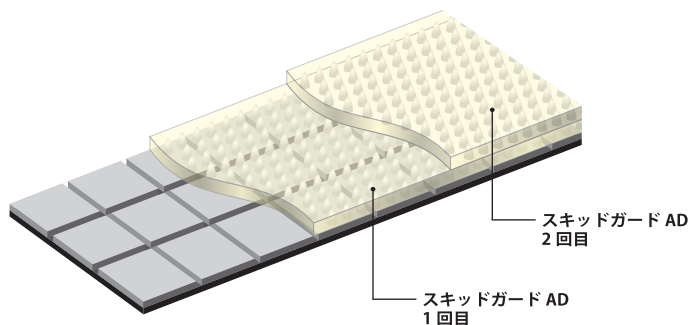

工程	使用材料	調合比 (重量比)	希釈率 (%)	使用量 (kg / m ²)	塗装方法	塗装間隔 (23℃)
上塗り-1	スキッドガード AD	A 液 : B 液 : ベース (H) 13 : 3 : 0.6	既調合	0.10 ~ 0.15	刷毛 ローラー等	3 ~ 24 時間
上塗り-2	スキッドガード AD	A 液 : B 液 : ベース (H) 13 : 3 : 0.6	既調合	0.10 ~ 0.15	刷毛 ローラー等	歩行可能 3 時間以上