

スキッドガードAQUA

スキッドガード AQUA は、タイル床面のスリップを防止する水性の滑り止め塗床材です。水性のため、施工中も施工後も臭気の問題がありません。

他のスキッドガードシリーズ同様に、透明な塗料とベースを使用するため、今あるタイルの風合いを損ないません。

特長



- 水性でありながら乾燥性に優れているため、常温で塗装後、約 4 時間で歩行可能です。(1 回塗りの場合)
- 施工中・施工後の臭気が少ない塗料です。
- 透明な塗料とベースを使用するため、今あるタイルの風合いを損ないません。
- アクリルシリコン樹脂塗料を使用するため、耐候性に優れています。
- タイルとの密着性に優れています。
- 施工後は半艶消しとなります。

注) ご使用の際は各製品の施工仕様書を参照してください。

注) 厚塗りは避けてください。

注) 常に水の溜まる箇所への施工は避けてください。

注) 磁器タイル (吸水率区分 I 類のタイル相当)・御影石・2 液反応型塗床材およびモルタル目地を標準とします。

用途 (施工場所)



- 玄関アプローチ
- 屋外施設
- 公園
- 通路
- 駅
- など


製品荷姿



	大面積用	中面積用	小面積用
スキッドガード AQUA	15kg	4kg	1kg
スキッドガードベース (L)	750g	50g×4	50g
スキッドガードベース (H)	1.8kg	120g×4	120g
標準塗り平米数 (1 回塗り)	100 ~ 125 m ²	26 ~ 33 m ²	6 ~ 8 m ²


標準施工仕様

▶ 1 回塗り

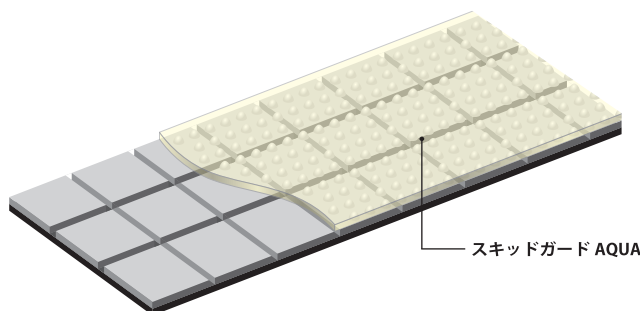


工程	使用材料	調合比 (重量比)	希釈率 (%)	使用量 (kg/m ²)	塗装方法	塗装間隔 (23℃)
上塗り	スキッドガード AQUA	主剤 : ベース (L) 100 : 5	清水 0 ~ 10	0.12 ~ 0.15	刷毛 ローラー等	歩行可能 4 時間以上

▶ 2 回塗り

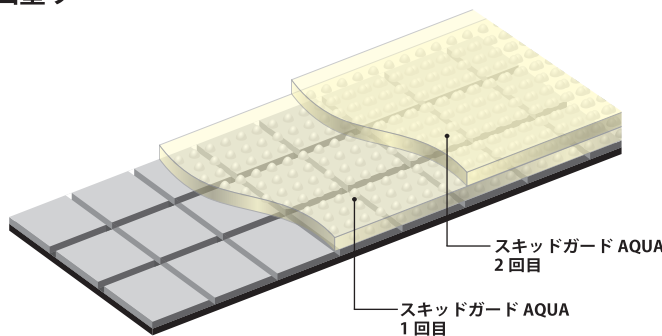

工程	使用材料	調合比 (重量比)	希釈率 (%)	使用量 (kg/m ²)	塗装方法	塗装間隔 (23℃)
上塗り -1	スキッドガード AQUA	主剤 : ベース (L) 100 : 5	清水 0 ~ 10	0.12 ~ 0.15	刷毛 ローラー等	2 ~ 24 時間
上塗り -2	スキッドガード AQUA	主剤 : ベース (L) 100 : 5	清水 0 ~ 10	0.12 ~ 0.15	刷毛 ローラー等	歩行可能 4 時間以上

防滑性向上

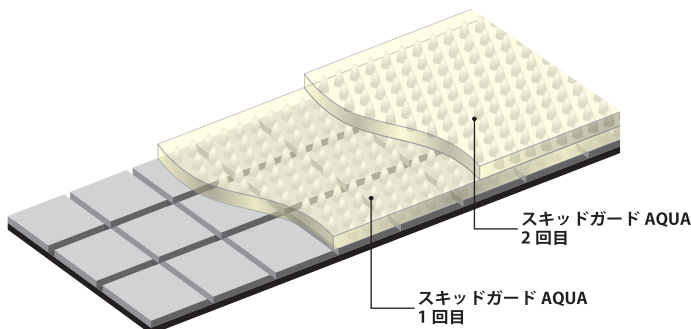

工程	使用材料	調合比 (重量比)	希釈率 (%)	使用量 (kg/m ²)	塗装方法	塗装間隔 (23℃)
上塗り -1	スキッドガード AQUA	主剤 : ベース (H) 100 : 12	清水 0 ~ 10	0.12 ~ 0.15	刷毛 ローラー等	2 ~ 24 時間
上塗り -2	スキッドガード AQUA	主剤 : ベース (H) 100 : 12	清水 0 ~ 10	0.12 ~ 0.15	刷毛 ローラー等	歩行可能 4 時間以上