

スキッドガードTOUGH

スキッドガード TOUGH は、タイル床面のスリップを防止する無溶剤系の滑り止め塗床材です。従来のスキッドガードシリーズ（AD・AQUA）と比べて強靱な塗膜を形成し、非常に高い耐久性を発揮します。

特長



- スキッドガード AD・スキッドガード AQUA と比較して塗膜が強靱なため、非常に高い耐久性を発揮します。
- 無溶剤系塗料のため、溶剤系よりも非常に低臭気です。
- 透明な塗料とベースを使用するため、今あるタイルの風合いを損ないません。
- 2 種類の骨材ベース (T)、ベース (H) を使い分けることで、現場に合わせた防滑度合いを選択できます。
- 施工後は半艶消しとなります。

注) ご使用の際は各製品の施工仕様書を参照してください。


注) 厚塗りは避けてください。

注) 常に水の溜まる箇所への施工は避けてください。

注) 磁器タイル（吸水率区分Ⅰ類のタイル相当）・御影石・2 液反応型塗床材およびモルタル目地を標準とします。

標準施工仕様

▶ 2 回塗り

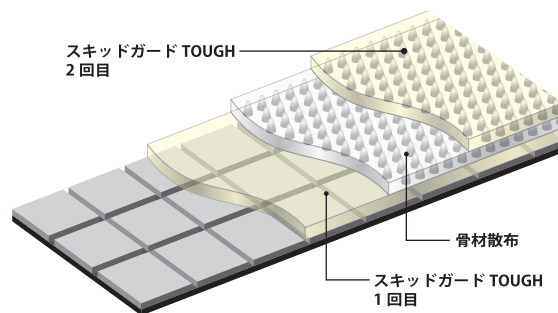

工程	使用材料	調合比 (重量比)	希釈率 (%)	使用量 (kg/m ²)	塗装方法	塗装間隔 (23℃)
上塗り-1	スキッドガード TOUGH	A 液 : B 液 1 : 1	無希釈	0.15 ~ 0.20	ローラー	直ちに
骨材散布	スキッドガードベース (T) または (H)	—	—	0.05 ~ 0.07	手撒き等	12 時間以上
上塗り-2	スキッドガード TOUGH	A 液 : B 液 1 : 1	無希釈	0.15 ~ 0.20	ローラー	最終養生 24 時間以上

※厚塗りしすぎると、乾燥過程で発泡する可能性があります。極端な厚塗りは避けてください。

※目地部に塗料が溜まると発泡する可能性があるため、目地部に溜まった塗料は均一にならしてください。

※骨材はスキッドガードベース (T) または (H) が使用できます。

・スキッドガードベース (T) : 粒子径 (400μm)

・スキッドガードベース (H) : 粒子径 (150μm)

スキッドガードベース (H) は粒子径が小さいので、塗料の塗膜が厚くなると防滑性が出ない場合があるので注意してください。

※塗装時のローラーはスポンジローラーを推奨します。

用途（施工場所）



- 玄関アプローチ
- 通路
- 公園
- 駅 など

製品荷姿



	容量
スキッドガード TOUGH (A 液)	1.5kg
スキッドガード TOUGH (B 液)	1.5kg
スキッドガードベース (T)	700g
スキッドガードベース (H)	1.8kg
標準塗り平米数	8 ~ 10 m ²