



特化則対応

PRTR法対応

(2020年4月現在)

●●● BOKASHIZAI ECO ●●●

環境型2液ボカシ剤
ボカシ剤エコ

ECO



ボカシ剤エコの特長

- ① アクセルクリヤー各種（201、301、401）に使用可能な環境対応型2液ボカシ剤。
- ② クリヤーの段ボカシ塗装やクリヤーコートのアンダークリヤーに最適。

より安全な作業環境へ

- 特化則（「特定化学物質障害予防規則」）対応（2020年4月現在）
- PRTR法（「化学物質排出把握管理促進法」）届出対象外（2020年4月現在）

使用方法


クリヤーコートのボカシ塗装にご使用ください。

調合



100 : **2**
主剤 (ボカシ剤エコ) アクセル マルチハードナー (速乾・標準・遅乾)

塗装

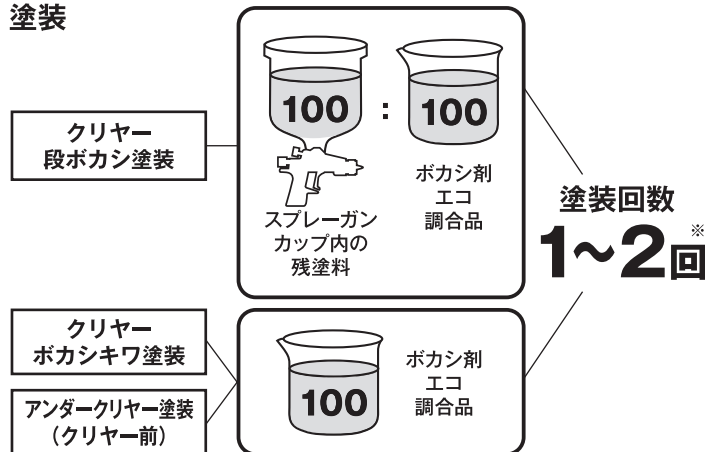

※詳しくは塗装仕様書をご参照ください。

注意事項

- 可使時間がありますので、調合後できるだけ早く使用してください。
- ボカシ剤をアンダークリヤーとして使用の場合は、塗装後できるだけ乾かないうちにボカシ塗装を行ってください。
- ベースコートのボカシ塗装には使用できません。

荷姿

（標準型）



239-4055
ボカシ剤エコ
3.5L

（遅乾型）



239-4056
ボカシ剤エコ S
3.5L

可使時間



20℃未満 → 8時間
20℃～30℃未満 → 6時間
30℃以上 → 4時間

気温別選定表

塗装環境（気温）	10℃	15℃	20℃	25℃	30℃	35℃
ボカシ剤エコ						
ボカシ剤エコ S						

使用にあたってのご注意

■作業上の注意点

1. 塗料・スプレーミストを皮膚や粘膜に付着させない
 - 作業着・手袋・フード付帽子などで、皮膚などに直接付着しないように保護してください。
 - 保護メガネを必ずかけてください。眼に飛沫が入った時は、すぐに大量の水で洗い流し、ただちに専門医の処置を受けてください。

2. スプレーミストを吸い込まない

塗装の際、JIS T8153に適合し労働大臣の行う形式検定に合格した送気マスクを必ず着用してください。

■イソシアネートの毒性について

1. スプレーミストの吸入による中毒症状
軽症：不快感・頭痛・咳／中症：喉頭炎と同じような症状／重傷：ぜんそく状の気管支ケイレンを伴う発作

2. 皮膚に触れた場合の炎症

塗料・スプレーミストが直接皮膚に触れると、赤くはれるなどの炎症を起こす場合があります。

3. 一度中毒症状になると再発しやすい

一度中毒・炎症を起こしたりすると、過敏になり再発しやすくなる傾向があるので注意してください。気管支炎になりやすいなど呼吸器系が敏感な人や既往症のある人、皮膚カブレの出やすい人、アレルギー体質の方は、作業には従事しないでください。

■容器のふたを必ず閉める

1. 硬化剤：硬化剤は空気中の湿気・水分と反応するので、使用時以外は必ずふたをして、湿気・水分との接触をさけてください。
2. 主剤：主剤は、使用時以外は必ずふたをして、溶剤の揮散を避けてください。

※取扱いに際しては、安全データシート（SDS）に従ってください。

※ご使用については、必ず別途塗装仕様書やSDS等をご確認ください。

※2020年4月現在の情報です。カタログに記載の内容は、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。



イサム塗料株式会社

HP: <http://www.isamu.co.jp>



東京支店 〒335-0014 埼玉県戸田市喜沢南1-5-37 TEL:048(444)0136 FAX:048(444)0138
名古屋支店 〒452-0824 名古屋市西区こも原町82 TEL:052(502)0136 FAX:052(502)0174
大阪支店 〒532-0035 大阪市淀川区三津屋南3-9-8 TEL:06(6308)1363 FAX:06(6308)1348
福岡支店 〒811-2304 福岡県粕屋郡粕屋町仲原2777-1 TEL:092(611)1360 FAX:092(623)8430
仙台出張所 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町4-2-21 TEL:022(206)6136 FAX:022(208)5136
滋賀工場 〒525-0072 滋賀県草津市笠山8-2-1 TEL:077(562)1360 FAX:077(562)1364
札幌 TEL:011(823)1360 広島 TEL:082(291)1234