

イサムフロアーガードトップ

イサムフロアーガードトップは特殊ウレタン樹脂を使用することで、優れた耐汚染性と耐久性を発揮する塗床材です。
タイヤマークが気になる工場等の屋内用途に最適な塗料です。

特長



- 耐汚染性に優れ、タイヤマーク等の汚れが付きにくい塗料です。また、汚れがついても落ちやすくなります。
- 耐摩耗性が高く、優れた耐久性を発揮します。
- 耐薬品性にも優れています。

注) 屋内用としてご使用ください。屋外または外光（紫外線）の差し込む屋内箇所への施工は推奨いたしません。

注) ご使用の際は各製品の施工仕様書を参照してください。

注) 厚塗りは避けてください。

注) 常に水の溜まる箇所への施工は避けてください。

用途（施工場所）



- 工場、倉庫、作業場、マンション通路、店舗床
- 事務所、屋内施設床 など


製品荷姿



容量	セット内容	標準塗り平米 (㎡) / 缶 (セット)
10kg セット	A 液 : 5kg B 液 : 5kg	25 ~ 33 (2 回塗り)


標準施工仕様

▶ コーティング工法 (エナメル)

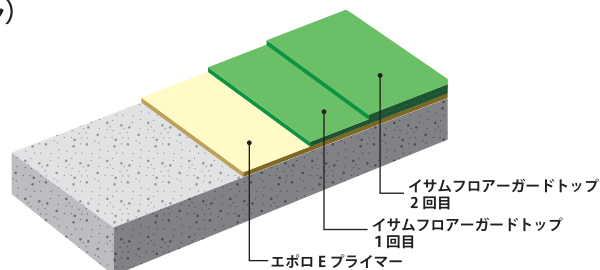

工程	使用材料	調合比 (重量比)	希釈率 (%)	使用量 (kg / ㎡)	塗装方法	塗装間隔 (23℃)
下塗り	エポロ E プライマー	A 液 : B 液 1 : 1	1ℓ° □E シンナー 0 ~ 30	0.15 ~ 0.20	刷毛 ローラー等	5 ~ 72 時間
上塗り -1	イサムフロアー ガードトップ	A 液 : B 液 1 : 1	1ℓ° □U シンナー 0 ~ 10	0.15 ~ 0.20	刷毛 ローラー等	3 ~ 48 時間
上塗り -2	イサムフロアー ガードトップ	A 液 : B 液 1 : 1	1ℓ° □U シンナー 0 ~ 10	0.15 ~ 0.20	刷毛 ローラー等	最終養生 24 時間以上

▶ コーティング工法 (既存塗膜クリヤー仕上げ)

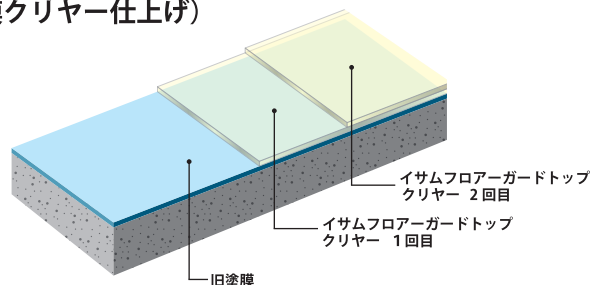

工程	使用材料	調合比 (重量比)	希釈率 (%)	使用量 (kg / ㎡)	塗装方法	塗装間隔 (23℃)
旧塗膜	適用既存旧塗膜 : エポロフロアー U、イサムフロアー PU、エポロフロアー ES、エポロフロアー ET コテ用・ローラー用					
上塗り -1	イサムフロアー ガードトップクリヤー	A 液 : B 液 1 : 1	1ℓ° □U シンナー 0 ~ 10	0.15 ~ 0.20	刷毛 ローラー等	3 ~ 48 時間
上塗り -2	イサムフロアー ガードトップクリヤー	A 液 : B 液 1 : 1	1ℓ° □U シンナー 0 ~ 10	0.15 ~ 0.20	刷毛 ローラー等	最終養生 24 時間以上