

イサムフローアーダイレクトアクア

イサムフローアーダイレクトアクアは、溶剤系塗料に匹敵する乾燥性を持つ2液型の水性ウレタン塗床材です。

既存塗膜の塗り替え時に下塗りが不要で、作業時間の大幅な削減が可能です。

耐候性、耐久性にも優れているので、屋内・屋外用途どちらでも施工可能です。

特長



作業が安全 低臭性 作業が簡単 発塵防止 速乾 耐候性



清潔・きれい プライマーレス 環境安全 耐久性 短工期

- 既存塗膜にはプライマーレスで塗装でき、作業時間を大幅に短縮できます。
- 塗装後、約3時間(23℃)で歩行可能です。
- 水性なので臭いが少なく、作業環境が安心です。
- 耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。

注) ご使用の際は各製品の施工仕様書を参照してください。

注) 厚塗りは避けてください。

注) 常に水の溜まる箇所への施工は避けてください。

用途(施工場所)



一般工場 一般倉庫 一般住宅 屋外施設 駐車場(屋外) 展示場



店舗 マンション・オフィスの廊下 駐車場(屋内) アスファルト

- 一般工場、倉庫
- 駐車場、駐輪場、展示場(内・外)
- マンション・オフィスの廊下
- 学校、医療施設
- モルタル・コンクリート・アスファルト面の防塵保護
- 溶剤が使えない場所、溶剤を避けたい場所 など


製品荷姿

容量	セット内容	標準塗り平米(m ²) / 缶(セット)
12.1kg セット	A液:11kg B液:1.1kg	34~48(2回塗り)




標準施工仕様

▶コーティング工法 旧塗膜あり

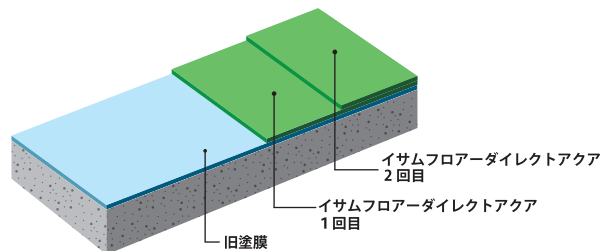


工程	使用材料	調合比(重量比)	希釈率(%)	使用量(kg/m ²)	塗装方法	塗装間隔(23℃)
旧塗膜	施工前には目荒らしを行い、付着している油分・塵・埃などは除去・清掃してください。					
上塗り-1	イサムフローアーダイレクトアクア	A液:B液 10:1	清水 5~15	0.125~0.175	刷毛 ローラー等	3~48時間
上塗り-2	イサムフローアーダイレクトアクア	A液:B液 10:1	清水 5~15	0.125~0.175	刷毛 ローラー等	最終養生 24時間以上

▶ノンスリップ工法 旧塗膜あり (ノンスリップ仕上げ)

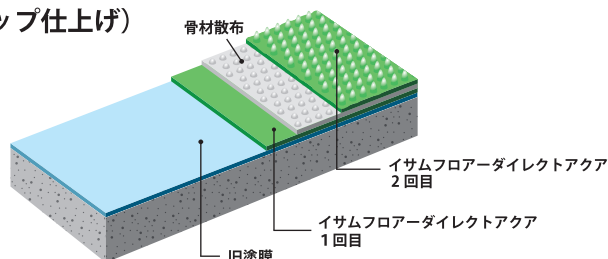

工程	使用材料	調合比(重量比)	希釈率(%)	使用量(kg/m ²)	塗装方法	塗装間隔(23℃)
旧塗膜	施工前には目荒らしを行い、付着している油分・塵・埃などは除去・清掃してください。					
上塗り-1	イサムフローアーダイレクトアクア	A液:B液 10:1	清水 5~15	0.125~0.175	刷毛 ローラー等	直ちに
骨材散布	珪砂6号	—	—	0.50~0.80	リシンガン 手撒き等	3~48時間 珪砂回収
上塗り-2	イサムフローアーダイレクトアクア	A液:B液 10:1	清水 5~15	0.125~0.175	刷毛 ローラー等	最終養生 24時間以上

▶レザー工法 旧塗膜あり (ソフトノンスリップ仕上げ)

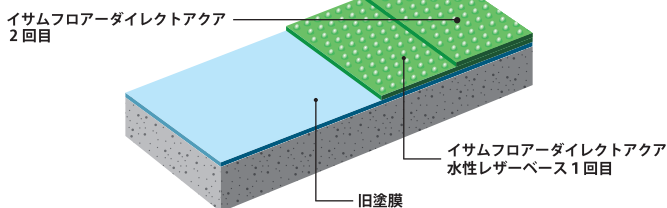

工程	使用材料	調合比(重量比)	希釈率(%)	使用量(kg/m ²)	塗装方法	塗装間隔(23℃)
旧塗膜	施工前には目荒らしを行い、付着している油分・塵・埃などは除去・清掃してください。					
上塗り-1	イサムフローアーダイレクトアクア	A液:B液 10:1	清水 0~5	0.125~0.175	刷毛 ローラー等	3~48時間
	水性レザーベース	—	—	—	—	—
上塗り-2	イサムフローアーダイレクトアクア	A液:B液 10:1	清水 5~15	0.125~0.175	刷毛 ローラー等	最終養生 24時間以上