


荷台木部を塗料で護る!

大型車両木部保護塗料 WOODPROTECT

ウッド プロテクト

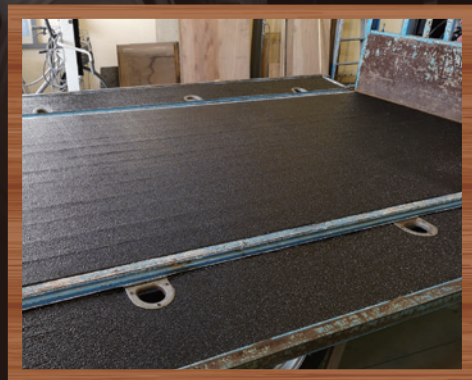

Isamu

特長 Features

- 強靭な塗膜を形成するので、雨や紫外線等の外的要因から木材の劣化を防ぎます。
- 床材（木材）の張替えや他工法と比較しても圧倒的な低コスト化を実現します。
- ローラーやコテで簡単に施工が可能です。

荷姿 Packing



【標準色】



ブラック



グレー



ブラウン

N50 近似色 17-60H 近似色

ウッドプロテクト 主剤（ブラック、グレー、ブラウン）：15kg
ウッドプロテクト 主剤（各色）：15kg
ウッドプロテクト 硬化剤：3kg

適用素材 Applicable Materials

アピトン材
ベニヤ板
竹材
アカシアラミネート材 等

関連製品 Relative Goods

エポロEプライマー
建材ヨウ変剤
シャープピーモービルシーラー 919NEO
ウッドプロテクト用メッシュシートテープ (25mm)
ウッドプロテクト用補強シートメッシュ UB 等

簡易塗装仕様 Simple Painting System

工程	使用材料	調合比 (重量比)	塗布量 (kg/m ²)	塗装方法	塗装間隔 (23℃)	
下地処理	木部が雨などで濡れている場合は十分に乾燥させてください。 塗装面の油分・塵・埃などを除去し、清掃してください。 木部の劣化状態によっては補強や張り替えを行ってください。					
シーリング処理	メッシュテープ	ウッドプロテクト用メッシュシートテープ (25mm)	-	-	ローラー押さえ	2時間以上
	シーリング処理	シャープピーモービルシーラー 919NEO	-	-	シーリングガン、ヘラ	2時間以上
プライマー処理	エポロEプライマー	A液：B液 1：1	0.2	短毛ローラー	2時間以上	
上塗り (凹凸仕上げ)	ウッドプロテクト、建材ヨウ変剤	主剤：硬化剤 建材ヨウ変剤 5：1 4～6%	1.2	マスチックローラー	最終養生 24時間以上	

※強化塗装仕様については担当営業にご相談ください。

注意事項

- 気温5℃以下、相対湿度85%以上、降雨、降雪、結露が予測される場合には施工を避けてください。
- 施工に関しては直射日光・降雨などを避けられる屋根のある場所にて行ってください。
- 木材の反りや不陸についてはサンダー・プレーナー等にて事前に平滑処理をしてください。
- 材料は使用前に均一な状態になるように十分に攪拌してください。
- 2液型の材料は、主剤（A液）・硬化剤（B液）の調合を秤を用いて正確に行い十分に攪拌してください。
※シンナーは入れないこと（既調合タイプ）
- ウッドプロテクトは必ず電動工具を用いてよく攪拌してください。攪拌不足は硬化不良・塗膜異常を引き起こす可能性があります。
- 耐候性を求められる場合は別途2液ウレタン塗料の塗装を推奨します。
- 色相に関しては、標準色としてブラック・グレー・ブラウンをご用意しております。
- 指定色については別途ご相談ください。
- 使用状況、車両の形状によっては塗装後目地に割れが生じる場合があります。予めご了承ください。
- 材料の保管・取り扱いは、消防法・労働安全衛生法等に基づき管理を行ってください。
- 材料に関する詳細情報につきましては、製品カタログ・SDS（安全データシート）をご参照ください。

※カタログ記載の内容は、2024年2月現在の情報です。カタログの内容は予告なしに変更となる場合がございます。予めご了承ください。

彩で未来を創る



イサム塗料株式会社



東京支店 TEL 048-444-0136
名古屋支店 TEL 052-502-0136
大阪支店 TEL 06-6308-1363
福岡支店 TEL 092-611-1360

仙台出張所 TEL 022-206-6136
滋賀工場 TEL 077-562-1360
札幌駐在所 TEL 011-823-1360
広島駐在所 TEL 082-291-1234