

## ミキシングマシン Santint PA12-96

### <特徴>

- ・シャフトーギア駆動による攪拌のため、一般的なミキシングマシンに比べ騒音が少ない機構です。
- ・タイマー式（0～15分）のため、攪拌時間の調整が可能です。
- ・別途「Santint PA12-96用保温ユニット」をご購入いただくことで、水性塗料の保管にもご使用いただけます。
- ・専用作業台が標準で付属、より効率的な作業が実現できます。

### <製品仕様>

取り付け可能缶数 : 0.9L缶 x 最大 72缶 (4段)


ガロン缶 x 最大24缶 (2段)

※ ミキシングマシン Santint PA12-96には、アジテーターカバーが付属しておりません。

別途 Santint アジテーターカバーL10 (1L用 / 4L用) をお買い求めください。

サイズ : 2,450mm x 640mm x 2,100mm

電力 : 100V単相、0.75kW (別途コンセントの取り付け作業が必要です。)

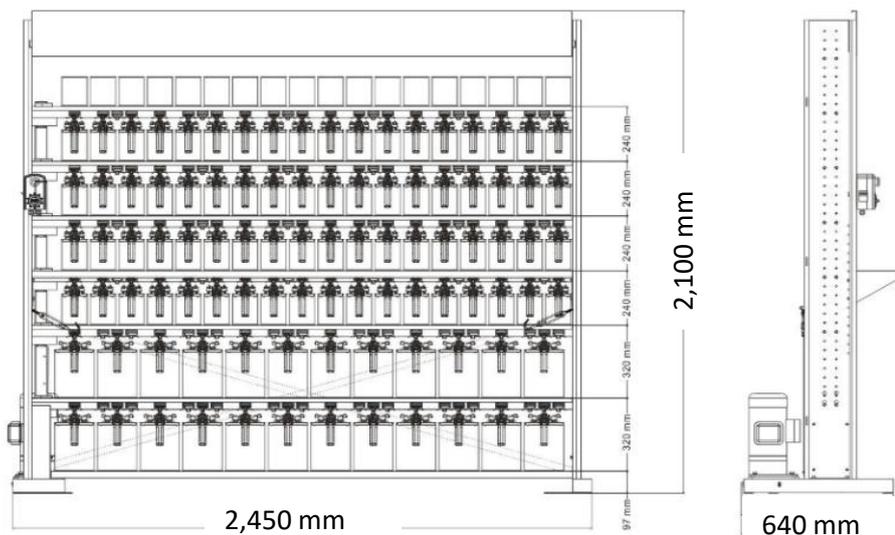

### (オプション) Santint PA12-96用保温ユニット (200V単相)



### <特徴>

- ・保温庫の中が一目でわかるアクリルスライドドア採用。
- ・温風で加温させる機構のため、一定の範囲で庫内温度のコントロールが可能です。

### <製品仕様>

サイズ : 2,450mm x 650mm x 2,100mm

電力 : 200V単相、2.2kW

(別途コンセント取り付け作業が必要です)

温度設定 : 起動時、庫内温度が10℃未満になれば、  
ただちに昇温開始、15℃以上で動作停止。