


イサムエポパテ11 施工仕様書

材 質 名 : 2液型エポキシパテ
工 法 : イサムエポパテ11(平均1mm厚)
用 途 : ひび割れ等の充填

1. 概要

イサムエポパテ11はエポキシ樹脂の優れた性能を活かし、外壁や床の補修用パテとして設計しております。凹凸や段差を素早く補修できる下地調整材です。

2. 塗装工程図

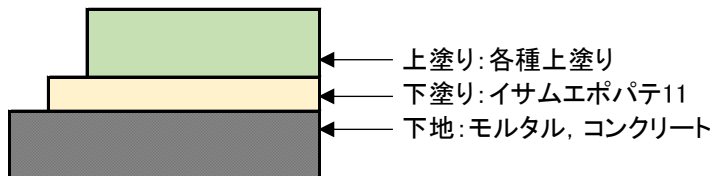

3. 施工仕様(新設コンクリート・モルタル下地、既設コンクリート・モルタル下地の場合)

工程	使用材料	調合比 (重量比)	希釈率 (%)	塗布量 (kg/m ²)	塗装方法	塗装間隔 (23℃)
下地 処理	【既設の場合】 ・ 油分や水分は事前に除去してください。 ・ 施工前はゴミ・塵・埃などを除去し、清浄な下地面としてください。					
下塗り	コンクリートにはエポキシ樹脂下塗材(エポロEシーラー、エポロEプライマー)を塗布してください。					
パテ 処理	イサムエポパテ11	A液:B液 1:1	無希釈	1.5	ヘラ等	3~72時間
上塗り	使用用途に適応した上塗りを選定してください。					

※ 塗布量は下地の吸込み度合いや状況によって多少の増減があります。

4. 材料荷姿

材料名	容量	標準塗り平米(m ²)／缶(セット)
イサムエポパテ11	4kgセット(A液:2kg／B液:2kg)	2(1回塗り)

5. 注意事項

- 気温5℃以下、相対湿度85%以上、降雨、降雪、結露が予測される場合には施工を避けてください。また気象変化により、施工時、施工後に降雨が生じた場合は、塗装面に雨がかからないよう対策をしてください。
- 材料は使用前に均一な状態になるように、十分に攪拌してください。
- 2液型の材料は、A液・B液の調合を正確に行い十分に攪拌してください。
- 2液型の材料は可使時間内に使用してください。可使時間を過ぎた塗料を使用すると、本来の塗膜性能が出ない可能性があります。
- 材料の保管・取扱いは、消防法・労働安全衛生法等に基づき管理を行ってください。
- 材料に関する詳細情報につきましては、製品カタログ・SDS(安全データシート)をご参照ください。