

超速乾タイプ エポキシパテ

イサム エポパテ 1 1

【床・壁の即日補修材】

「イサムエポパテ 1 1」は、エポキシ樹脂の優れた性能を活かし
外壁や床面の補修用パテとして設計いたしました。

コンクリート・モルタル・スレート・サイディングなどの下地に
強力に接着し、凹凸や段差を素早く補修できる下地調整材です。
乾燥が早く作業時間短縮できるのが大きな特長です。

用途

- コンクリートやモルタルのひび割れ・巣穴・段差・不陸の補修
- 床・外壁のクラックや段差補修
- P C板やG R C板などの巣穴・段差・不陸の補修

特長

- 3時間 (23℃) で実用強度を発揮（作業時間の短縮に繋がります）
- コンクリート・モルタル素地に強力に接着
- 固形分が高く肉やせが少ない
- ヘラ付け作業がスムーズ
- 耐水性・耐久性に優れる

荷姿

- イサムエポパテ 1 1 A液（主剤） 2 k g
- イサムエポパテ 1 1 B液（硬化剤） 2 k g



Isamu

超速乾タイプ エポキシパテ

イサム エポパテ 1 1


■ 調合方法

調合は必要量の A 液・B 液を重量比で正確に計量し、充分に混合してください。

【調合比】 **A 液 1** : **B 液 1**

(主剤：白)

(硬化剤：黒)

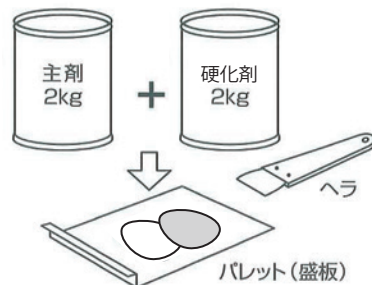

■ 使用方法

○ 調合後は、ただちに補修箇所にヘラ付けしてください。

○ パテ付けして約 3 時間 (23℃) で硬化し、研磨後に次工程に移れます。

※ 超速乾タイプですので、多量に混合するとすぐに硬化します。(ポットライフ時間を参照)

■ 使用上の注意

○ 主剤と硬化剤は均一なグレーになるまで十分に攪拌してください。

十分に攪拌できていない場合、硬化不良の原因となります。

○ コンクリートにはエポロ E シーラーまたはエポロ E プライマーを使用してください。

○ 油分および水分のある下地や強度のない脆弱な下地では剥離する場合があります。

■ 塗料性状

試験項目	性能	試験方法
硬度	89	ASTM ショア硬度計 D
耐水性 (初期付着性)	4.9N/mm ²	スレート試験片を 40℃×7 日間浸漬
耐水性 (二次付着性)	3.4N/mm ²	※基材：モルタル 下塗：エポロ E プライマー

■ ポットライフ (可使時間)

温度	時間
10℃	22分
23℃	20分
30℃	15分

塗料の取り扱いおよび貯蔵上の注意

1. 取り扱い中は充分に換気し、有機ガス用防塵マスクや送気マスクを着け、さらに、頭巾、保護めがね、長袖の作業衣、えり巻きタオル、保護手袋、前掛けなどを着用してください。
2. 取り扱い中は、皮ふに触れないようにしてください。
3. 取り扱い後は、手洗いおよびうがいを充分に行ってください。
4. 気温 5℃以下、湿度 85%以上の環境下では使用しないでください。
5. 貯蔵の際は必ずフタをして、直射日光を避け、乾燥した冷暗所に保管してください。

6. 子供の手の届かないところに保管してください。
※廃棄する場合は、産業廃棄物として処理してください。
※詳細な内容が必要な場合には、安全データシート (SDS) を参照してください。

●お問い合わせ先 イサム塗料滋賀工場
〒525-0072 滋賀県草津市笠山 8-2-1
TEL : 077-562-1360 FAX : 077-562-1364

※カタログ記載の内容は、2025 年 7 月現在の情報です。カタログの内容は予告なしに変更となる場合がございます。予めご了承ください。

彩で未来を創る



イサム塗料株式会社



東京支店 TEL 048-444-0136
名古屋支店 TEL 052-502-0136
大阪支店 TEL 06-6308-1363
福岡支店 TEL 092-611-1360

仙台出張所 TEL 022-206-6136
滋賀工場 TEL 077-562-1360
札幌駐在所 TEL 011-823-1360
広島駐在所 TEL 082-291-1234