


アルティメットプライマー

溶剤系エポキシ樹脂下塗材（2液型）

アルティメットプライマーは湿潤面や油が染みこんでいるような難接着面にも密着するエポキシ系プライマーです。また、表面強化コンクリート（カラーコンクリート）にも密着するので、下地選定で迷わない万能プライマーです。

油面下地

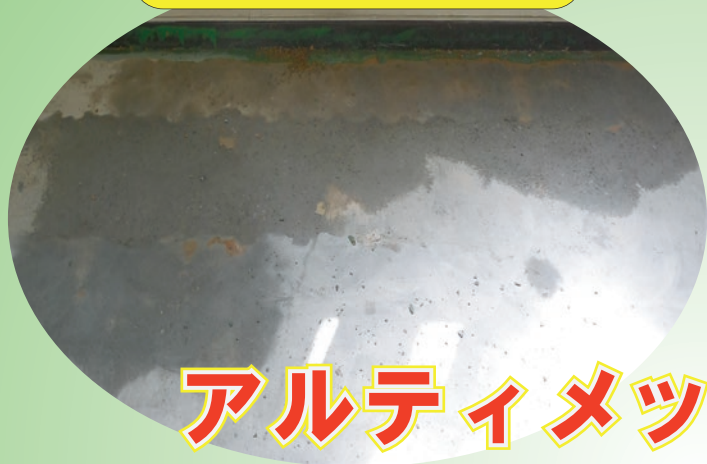

湿潤面下地



**アルティメットプライマーで
全て密着！！**



表面強化コンクリート（カラーコンクリート）

標準塗装仕様

工程	使用材料	調合比	塗布量 (kg/ m ²)	塗装方法	推奨工程時間 (23℃)	最終養生時間
下地 工程	不陸、段差、巣穴などは前もって補修する。 表面の水分、油分を取り除き、表面のスケールをサンドペーパー等で除去する。 ※油面に施工する場合は、脱脂処理（ラッカーシンナーや中性洗剤等）にて表面の油を除去する。（尚、魚油・乾性油には接着不可となります。）					
下塗り	アルティメットプライマー	A液：B液 2：1	0.3 kg / m ²	刷毛 ローラー等	5～8時間	48時間
上塗り	裏面、適応上塗り材を参照ください。 ※下地処理につきましては下地の状態に応じて適切な処理を行ってください。					

塗料性状／塗膜性能

項目	試験結果	試験方法
調合比(重量比)	2 : 1 (A液 : B液)	—
粘度 (A液 /25℃)	4500±2500mPa・s	JIS K5600-2-3
塗装作業性	○	JIS K5600-1-1
耐水性 (温水 40℃ 浸漬 24 時間)	異常なし	JIS K5600-6-2
付着強度 (下地 : コンクリート平板)	1.0N/mm ² 以上	建設省建築研究所法
貯蔵安定性 (23℃ x 50%RH)	異常なし (6 ヶ月間)	JIS K5600-2-7
可使時間 (25℃)	20 分～ 35 分※	—
硬化時間 (23℃)	24 時間	JIS K5600-1-1

※気温や調合量によって可使時間が異なります。

適応上塗り材

水性上塗り材	1 液	イサムフロアーWA NEW きれい床
	2 液	イサムフロアーダイレクトアクア イサムフロアーWE
溶剤系上塗り材	1 液	イサムフロアーV
	2 液	エポロフロアーU イサムフロアーPU イサムフロアーガードトップ エポロフロアーES
無溶剤系上塗り材	2 液	エポロフロアーET (コテ用・ローラー用) エポロフロアーEM

荷姿・色相

材料名	色相	
アルティメットプライマー	クリアー	
容量・荷姿	18 kgセット : A液 12kg ・ B液 6kg	
	9 kgセット : A液 6kg ・ B液 3kg	

塗料取り扱いおよび貯蔵上の注意

- 火気やスパーク、高温物のあるところでは使用しないでください。
- 取り扱い作業所には、局部排気装置を設けてください。
- 塗装中、乾燥中とも換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにしてください。
- 取り扱い中は、できるだけ蒸気の吸収を避け、皮ふにふれないようにしてください。
 - 作業着・手袋・フード付帽子などで、皮ふなどに直接付着しないように保護してください。
 - 保護メガネを必ずかけてください。眼に飛沫が入った時は、すぐに大量の水で洗い流し、ただちに専門医の手当を受けてください。
 - 塗装の際、国家検定に合格した防毒マスク・送気マスクを必ず着用してください。
- 塗料の付着したウエスや塗料かす、スプレーダストなどは、必ず廃棄するまで水につけておいてください。
- 取り扱い後は、手洗いおよびうがいを充分にしてください。
- 容器からはこぼさないように取り扱ってください。
- 貯蔵の際は、必ずフタをして、0℃以上 40℃以下の場所に保管してください。
- 子供の手の届かないところに保管してください。
- 中身を使い切ってから廃棄してください。
- 塗装以外の用途には使用しないでください。
- 指定された以外の材料と混合しないでください。
- 呼吸器や皮ふが敏感なアレルギー体質の方は、この塗料を使用する作業にたずさわらないでください。
※廃棄する場合は、産業廃棄物として処理してください。
※詳細な内容が必要な場合には 安全データシート (SDS) を参照してください

※カタログ記載の内容は、2025年11月の情報です。カタログの内容は予告なしに変更となる場合がございます。予めご了承ください。

彩で未来を創る



イサム塗料株式会社



東京支店 TEL 048-444-0136
名古屋支店 TEL 052-502-0136
大阪支店 TEL 06-6308-1363
福岡支店 TEL 092-611-1360

仙台出張所 TEL 022-206-6136
滋賀工場 TEL 077-562-1360
札幌駐在所 TEL 011-823-1360
広島駐在所 TEL 082-291-1234

アルティメットプライマー カタログ第二版

カタログ No.CA-050-25-12

02-4P